



Lütfen yeni bir cihaz ekleyin

 YARDIM

 CİHAZ EKLE

Ana sayfa açılır.
HT300S SMART'ı eklemek için
"CİHAZ EKLE" butonuna
tıklayınız.



GLife

Lütfen bir cihaz seçin



HT300S SMART



SEÇ

HT300S SMART'ı "SEÇ"
butonuna basınız.



Glife

Cihaza isim verin

Devam Et

Cihazınıza isim giriniz ve
“Devam Et” butonuna tıklayınız.



GLife

Konum modunu eriřime açmanız durumunda akıllı oda termostatınız siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirecektir.

Konum Eriřimi

GLife, uygulama kapalı olduđunda veya kullanılmadıđında bile akıllı oda termostatınız siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirmek için konum verilerini toplar.

OK

Konum İzni Alınıyor...

Konum modunun çalışması ve konuma göre güncel hava durumu bilgisinin gösterilmesi için lütfen konum erişimine izin veriniz.



GLife

İlk defa kurulum yapıyorsanız, HT300S cihazınızı fişe taktıktan sonra HT300S cihazınızın ekranında '1' yazana kadar bekleyiniz. HT300S cihazınızı yeniden eşleştirecekseniz, önce açma/kapama tuşu ile HT300S cihazınızı kapalı moduna alınız. Sonra sıcaklık azaltma tuşuna 4 saniye basıp, HT300S cihazınızın ekranında '1' yazana kadar bekleyiniz.

Ekranında 1 Yazıyor

Kurulumla başlamadan önce cihazı fişe takınız. Cihazın ekranında "1" rakamı yazana kadar bekleyiniz.



GLife

Wifi ile HT300S_XXXX Ağına bağlan ve sonraki ekrana geç

HT300S Bağlantısını Kontrol Et

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek HT300S_XXXX ağına bağlandığınızdan emin olduktan sonra "HT300S Bağlantısını Kontrol Et" butona tıklayınız.



GLife

Ev ya da ofisinizde kullandığınız wifi ağını seçin ve şifresini girin

ISIPARK



ISIPARK-GUEST



ISIPARK-1



ISIPARK-2



HP-PRINT



GENERAL LIFE



ISIPARK

generallife

Wifi'ye bağlan

HT300S SMART'ın bağlanabileceği wi-fi ağını seçiniz ve şifresini giriniz. Wi-Fi ağının listede görünmediği durumlarda ağ adını manuel olarak yazınız.

Bilgilerin doğru olduğuna emin olduktan sonra "Wifi'ye bağlan" butonuna tıklayınız.



GLife

HT300S cihazınızın ekranında önce '2', sonra '3' görene kadar bekleyiniz. Eğer bir süre sonra ekranda 1 görürseniz, WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir. HT300S bağlanma adımına geri dönüp, girdiğiniz bilgileri kontrol ederek adımları tekrar yapınız.

Ekranında '3' Yazıyor

Ekranında "3" rakamını görene kadar bekleyiniz.
Ekranında "3" rakamını görüyorsanız butona tıklayınız.

*Ekranında "1" rakamı görünüyorsa WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir. "Wifi'ye bağlan" adımına geri dönerek bilgileri doğru olarak giriniz.



GLife

HT300S ile modem eşleştirilirken, mutlaka modemdeki eşleştirme butonuna basılarak modemdeki ledin yeşil ışık yanıp sönmesi beklenmelidir. Sonra termostattaki sıcaklık arttırma tuşuna 4 saniye basılmalıdır. Modemden uyarı sesi gelecektir ve ledi sabit yeşil yanacaktır. Artık termostat ile modem birbiri ile eşleştirilmiştir. HT300S cihazınızın ekranı açılacaktır.

Eşleştirme Tamamlandı

HT300S SMART'ı eşleştirirken önce;

- Modemin eşleştirme tuşuna basınız ve modem üzerindeki LED'in yeşil yanıp sönmesini bekleyiniz.
- Daha sonra HT300S SMART'ın sıcaklık arttırma tuşuna 4 saniye basılı tutunuz.
- Modem üzerindeki LED sabit olarak sürekli yanacaktır ve HT300S SMART'ın ana ekranı açılacaktır.
- Adımları tamamladıysanız "Eşleştirme Tamamlandı" butonuna tıklayınız.



GLife

Wi-fi ayarlarına gidip, cihaz ağından ayrılıp, tekrar internet bağlantısı olan bir ağına bağlanınız

Wi-Fi ağına tekrar bağlandım

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek evinizin internet ağına bağlanınız ve “Wi-Fi ağına tekrar bağlandım” butonuna tıklayınız.

Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

GLife



HT300S SMART



ISIPARK

22.7



18.0°



YARDIM

CİHAZ EKLE

Uygulama üyelik bilgilerinizi görebilir ve uygulamadan çıkış yapabilirsiniz.



HESAP BİLGİLERİ

İletişim Bilgileri

ht300ssmart@generallife.com.tr

Hesaptan Çıkış Yap

Build v1.0.9.0

Uygulamadan çıkış yapmak isterseniz "Hesaptan Çıkış Yap" butonuna tıklayabilirsiniz.

GLife



HT300S SMART

ISIPARK

22.7



18.0°



Hesabınıza baęlı olan cihaz listesi görünür.

HT300S SMARTı ve ısıtma ünitesini kapatır.

^ butonu ayarlanan sıcaklık deęerini yükseltir ve bu deęere göre ısıtma ünitesi yönetilir.

v butonu ayarlanan sıcaklık deęerini düşürür ve bu deęere göre ısıtma ünitesi yönetilir.


Kontrol etmek istedięiniz cihazı seçiniz.

? YARDIM


+ CİHAZ EKLE




HT300S SMART'ın ana menüsü açılır ve cihaz adı görünür.

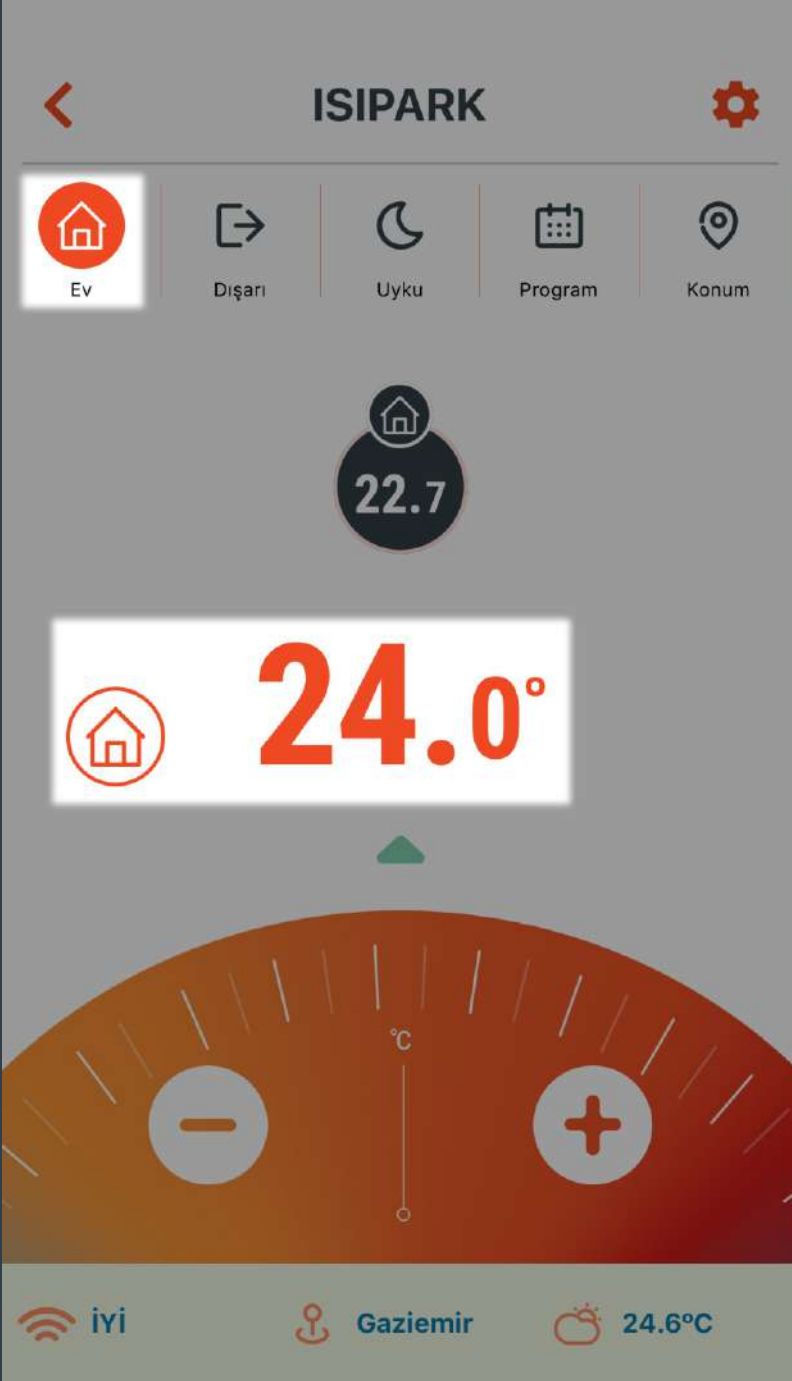


Ev modu için ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.

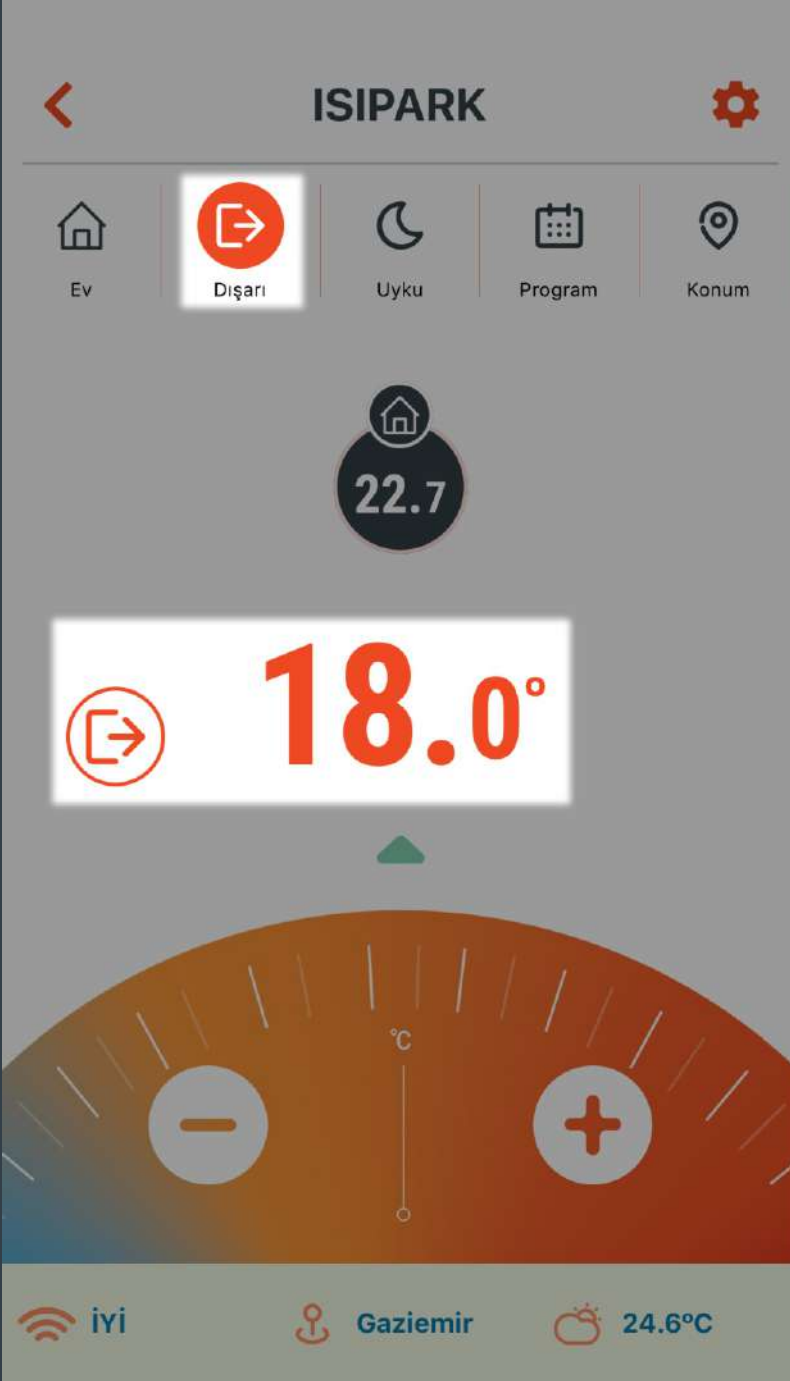

Dışarı Modu için ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.

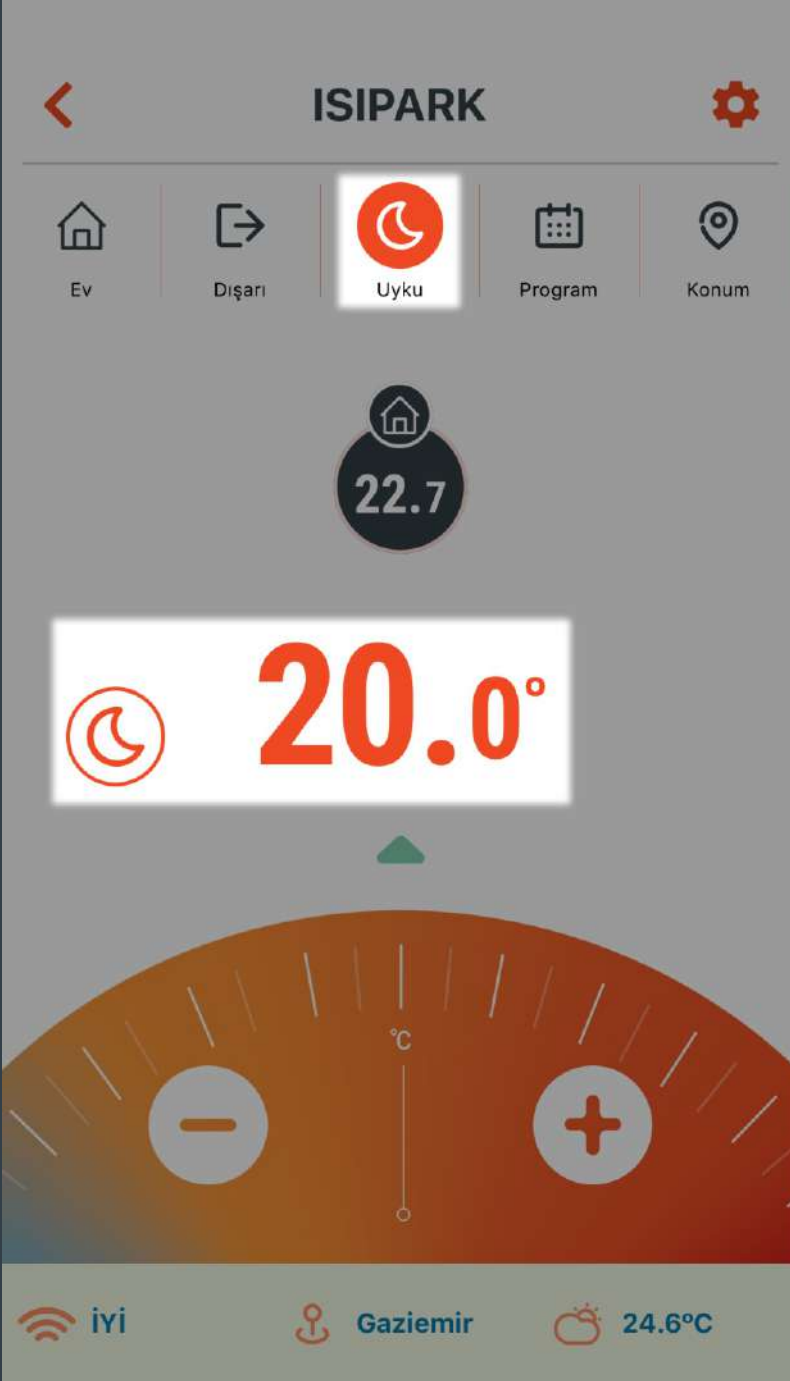

Uyku Modu için ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.

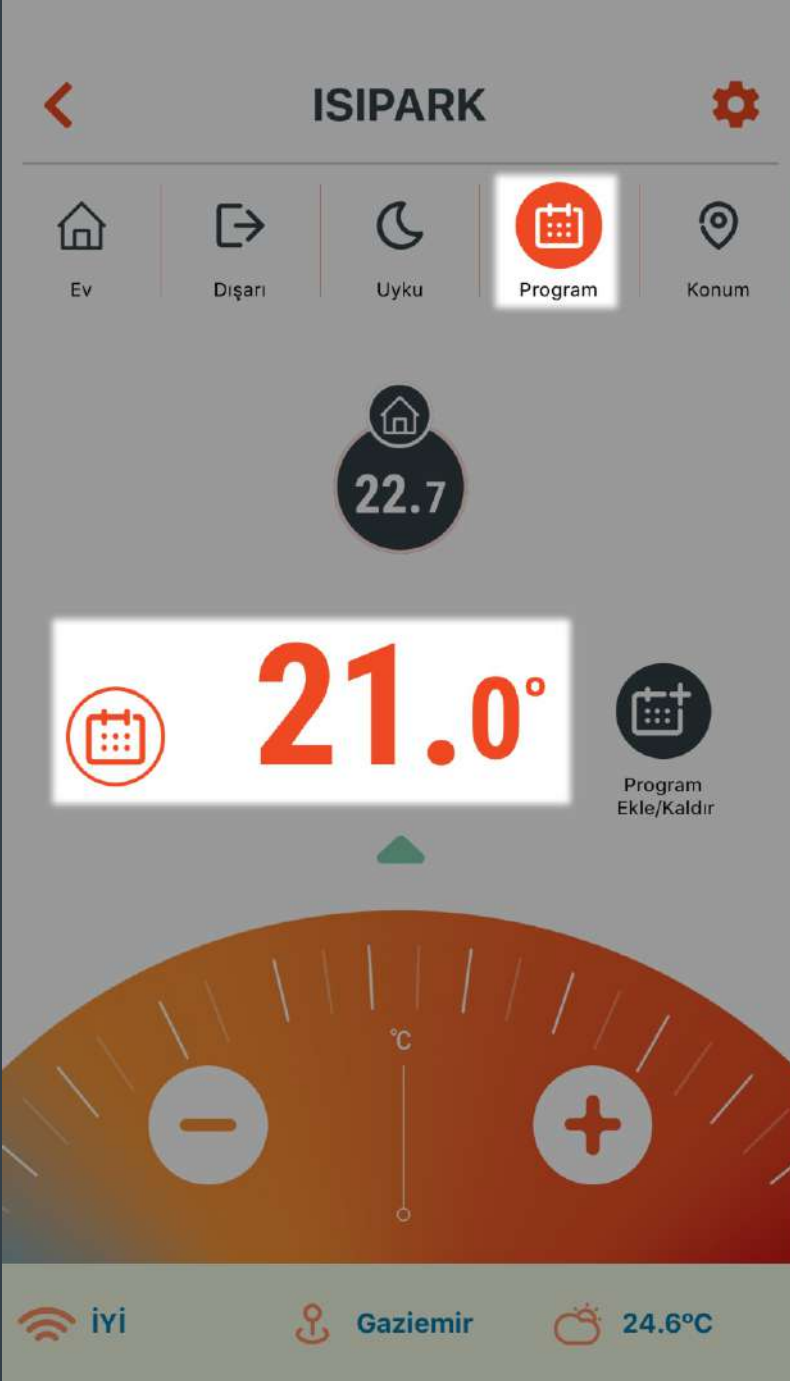

Program Modu için gün ve 30 dakika bazında oluşturulan programdaki sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.



“Program Ekle/Kaldır” butonuna tıkladığınızda günlük veya haftalık program ayarlarını yapabileceğiniz ekran açılır.

Aynı menüye Program Modu tuşuna 3 saniye süresince basılı tutarak ulaşabilirsiniz.



ISIPARK

PROGRAM MODU

Pazartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Salı

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Çarşamba

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perşembe

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

 PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

“PROGRAM EKLE” butonuna tıklanarak günlük veya haftalık program eklenir.

 **ISIPARK**

Lütfen Gün Seçin

Pazartesi	Salı	Çarşamba
Perşembe	Cuma	Cumartesi
	Pazar	

Lütfen bir saat seçin

 **07** **30** 

Ayarlamak için sıcaklık seçin



22.8°

PROGRAMI KAYDET 

Program yapmak istenilen gün ya da günler seçilir.

Program yapmak istenilen saat seçilir.

 /  butonu ile program yapmak istenilen sıcaklık ayarlanır.

“PROGRAMI KAYDET” butonuna tıklanarak yapılan ayarlar kaydedilir.



ISIPARK

PROGRAM MODU

Pazartesi

Düzenle Sil

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Salı

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Çarşamba

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perşembe

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Yapılan ayarı deęiřtirmek ya da silmek isterseniz;
Deęiřtirmek ya da silmek istedięiniz saatin üzerine basınız.
Saę üst köşede yer alan “Düzenle” veya “Sil” butonları ile işleminizi gerçekleřtirebilirsiniz.



ISIPARK

PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Tüm Programları Kaldır”
butonuna tıklanarak oluşturulan
tüm programları silme ekranı
açılır.



ISIPARK

PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm programları kaldır

Onaylıyor musunuz?

Hayır

Evet

Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Evet” butonuna tıklandığında tüm programlar silinir.



ISIPARK

PROGRAM MODU

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır

Tüm programlar kaldırıldı

Geri butonu ile bir önceki menüye dönülür.

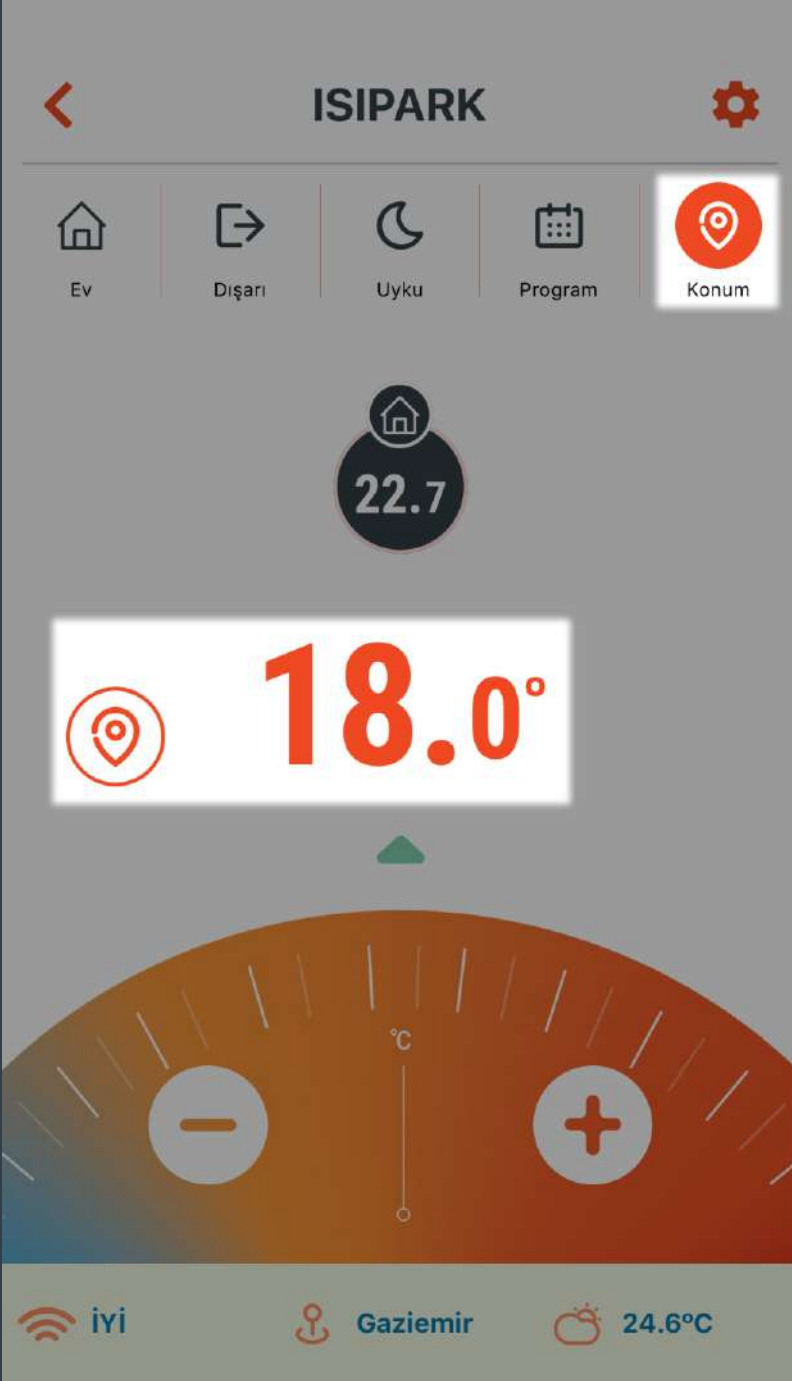

Konum Modu için ayarlanan mesafe ve sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.




Konum Modu ayarlarına hızlı geçiş yapmak için Konum Modu tuşuna 3 saniye süresince basılı tutunuz.

Karşınıza konum modu ayarlarını yapabileceğiniz ekran çıkacaktır.



ISIPARK

KONUM MODU AYARLARI

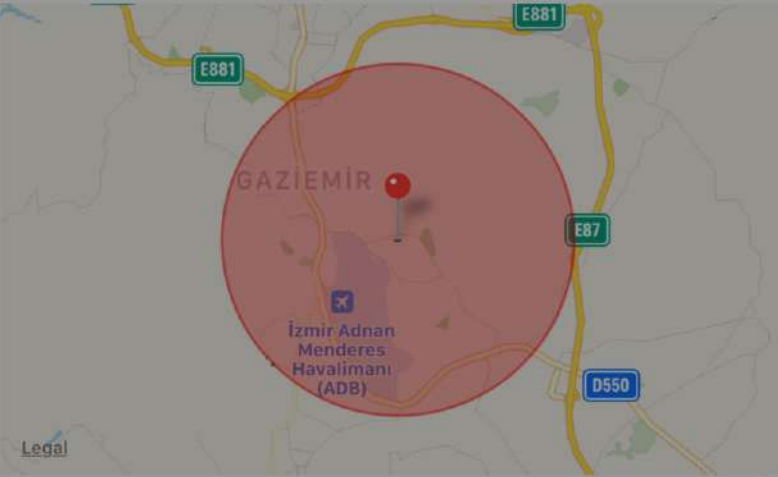

Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



ISIPARK



Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Konum Modu için istenilen mesafe ve sıcaklık değerleri ayarlanır.



ISIPARK



Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık




18.0°




Değişiklikleri Kaydet ✓


Yapılan ayarı kaydetmek için "Değişiklikleri Kaydet" butonuna tıklanır.

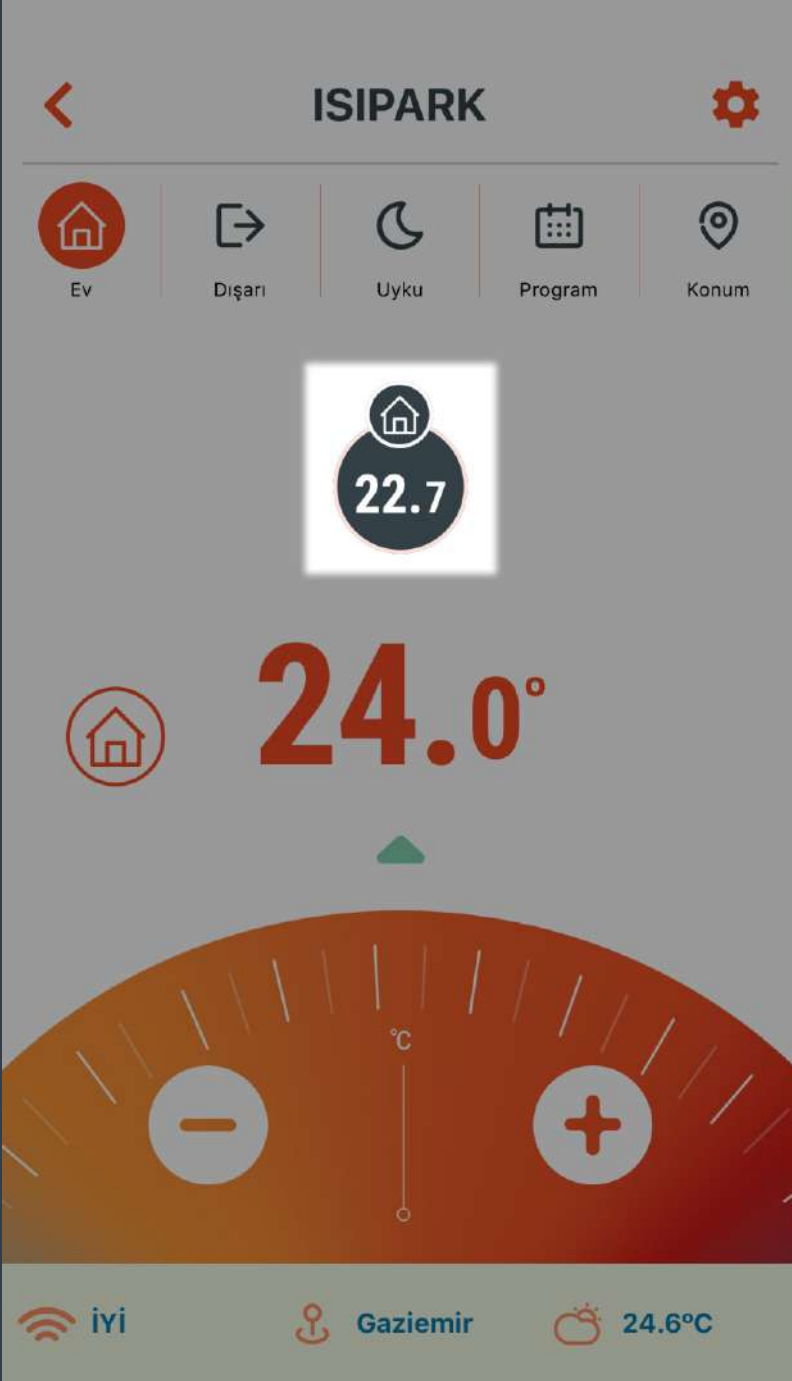

HT300S SMART tarafından ölçülen sıcaklık değeridir.

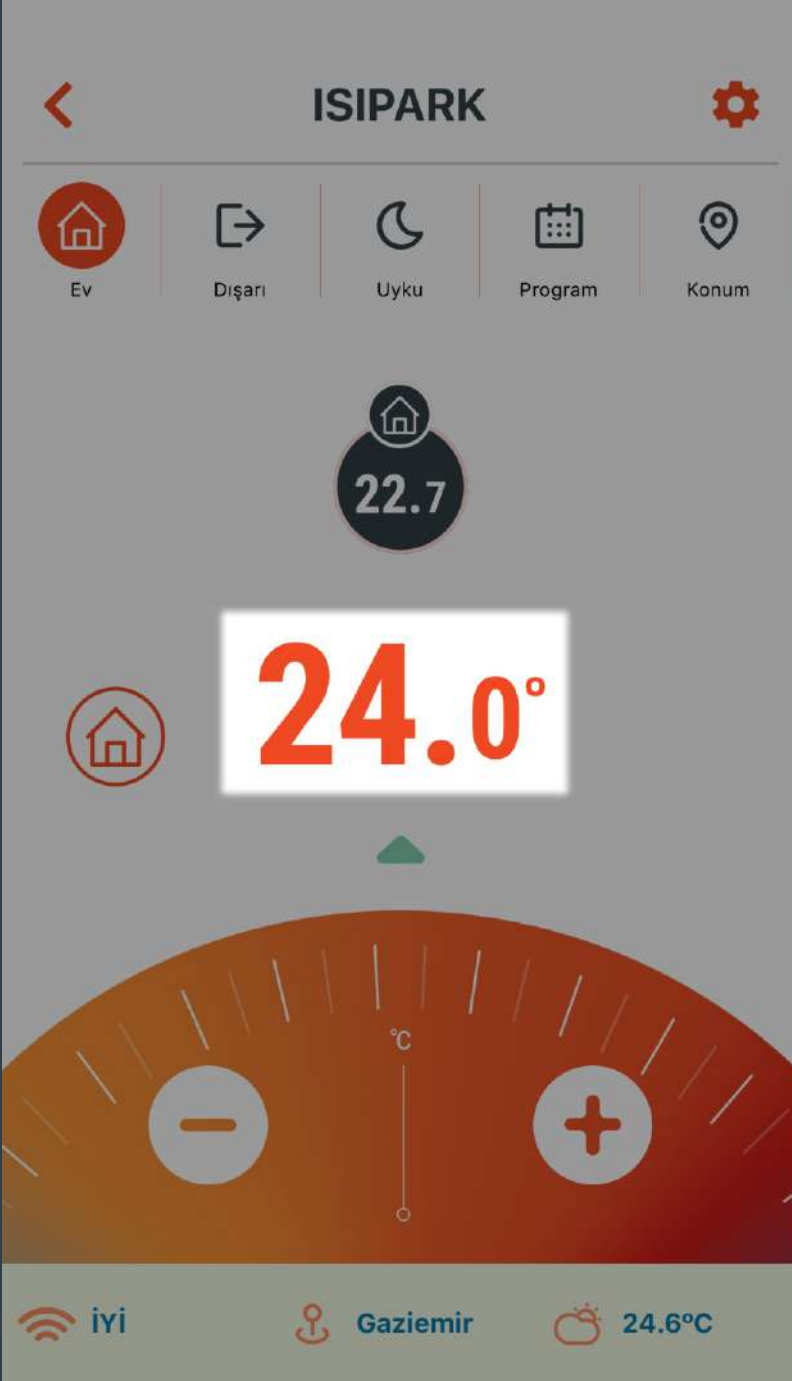

Seçili mod için ayarlanan sıcaklık değerini gösterir.

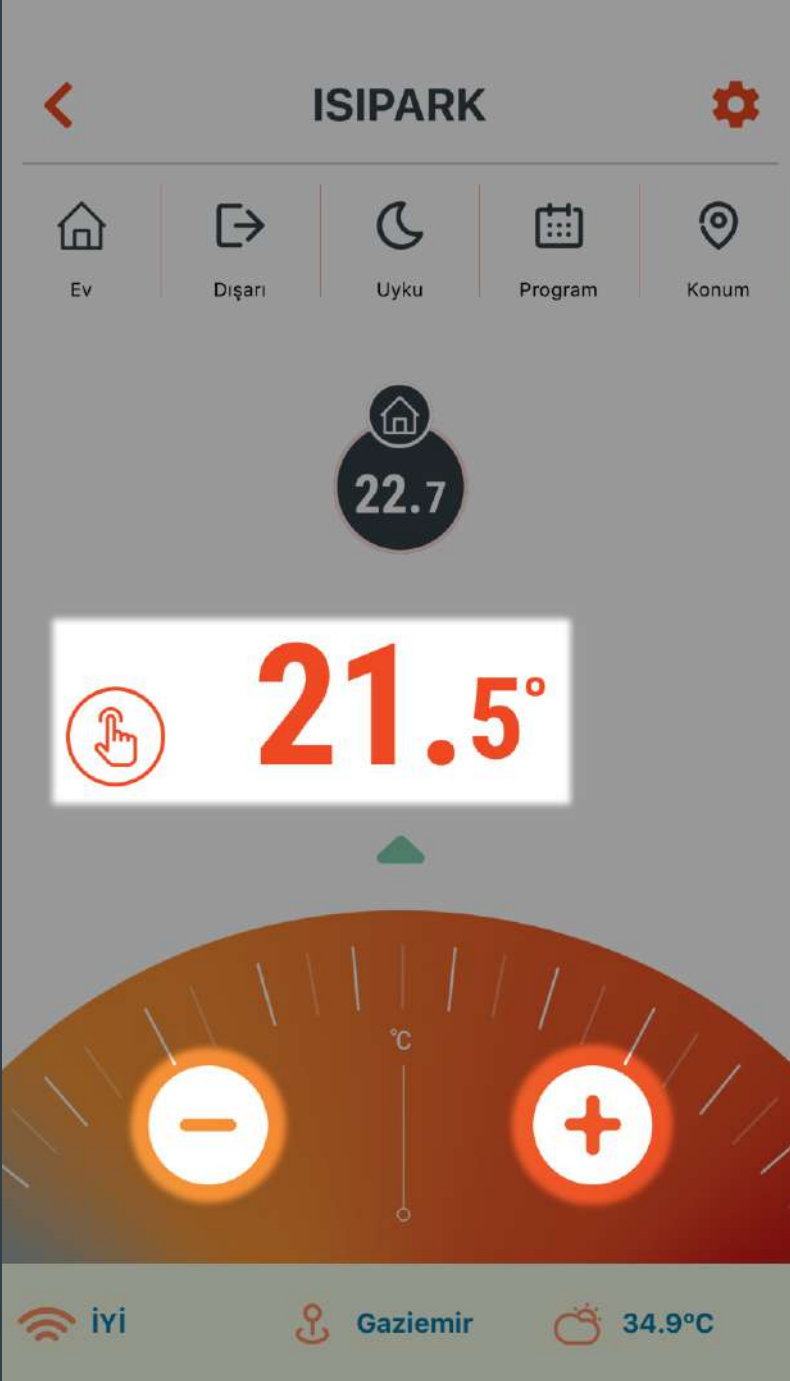


− butonu ayarlanan sıcaklık değerini düşürür ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.

+ butonu ayarlanan sıcaklık değerini yükseltir ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.


Manuel Mod aktif olur.



HT300S SMART'ın internet bağlantı durumunu gösterir.

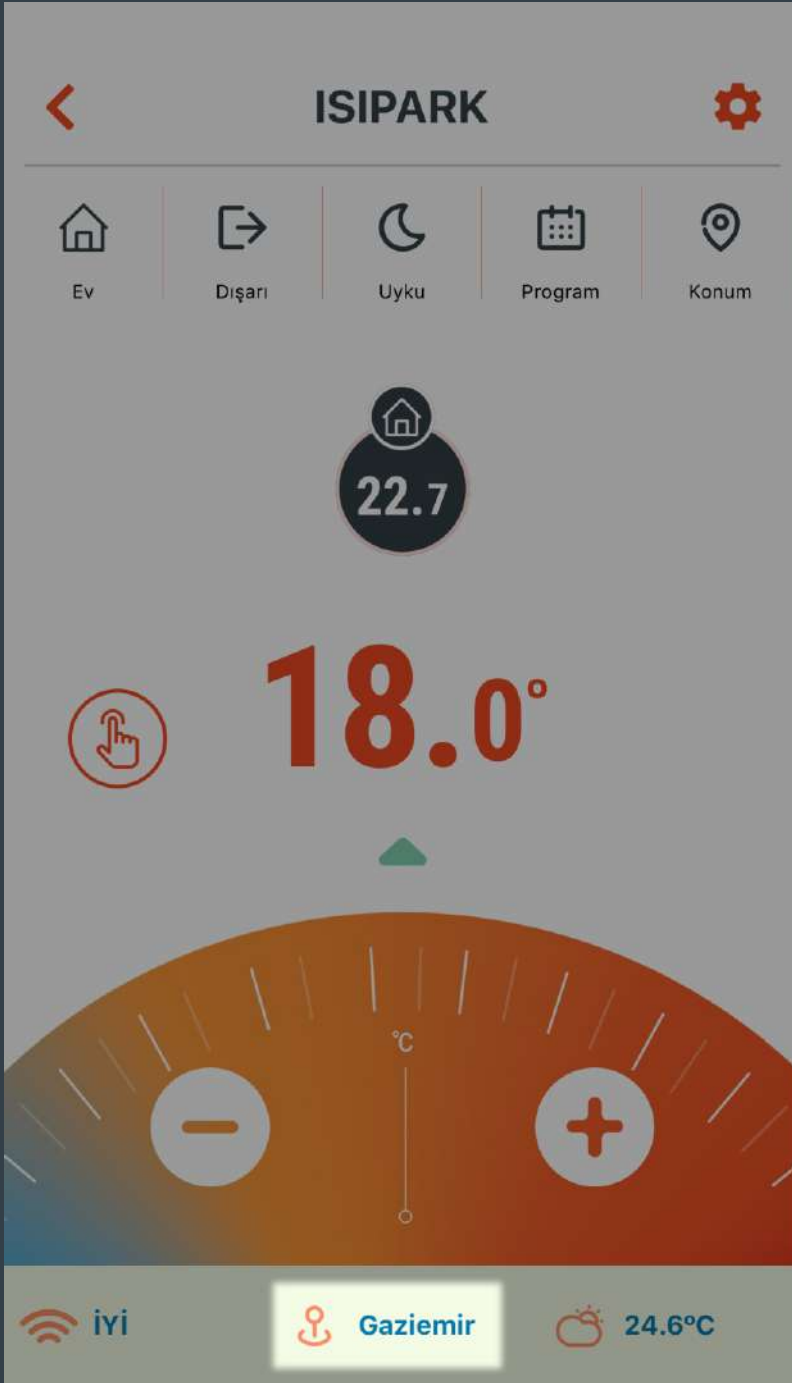

HT300S SMART'ın bulunduđu konumu gösterir.

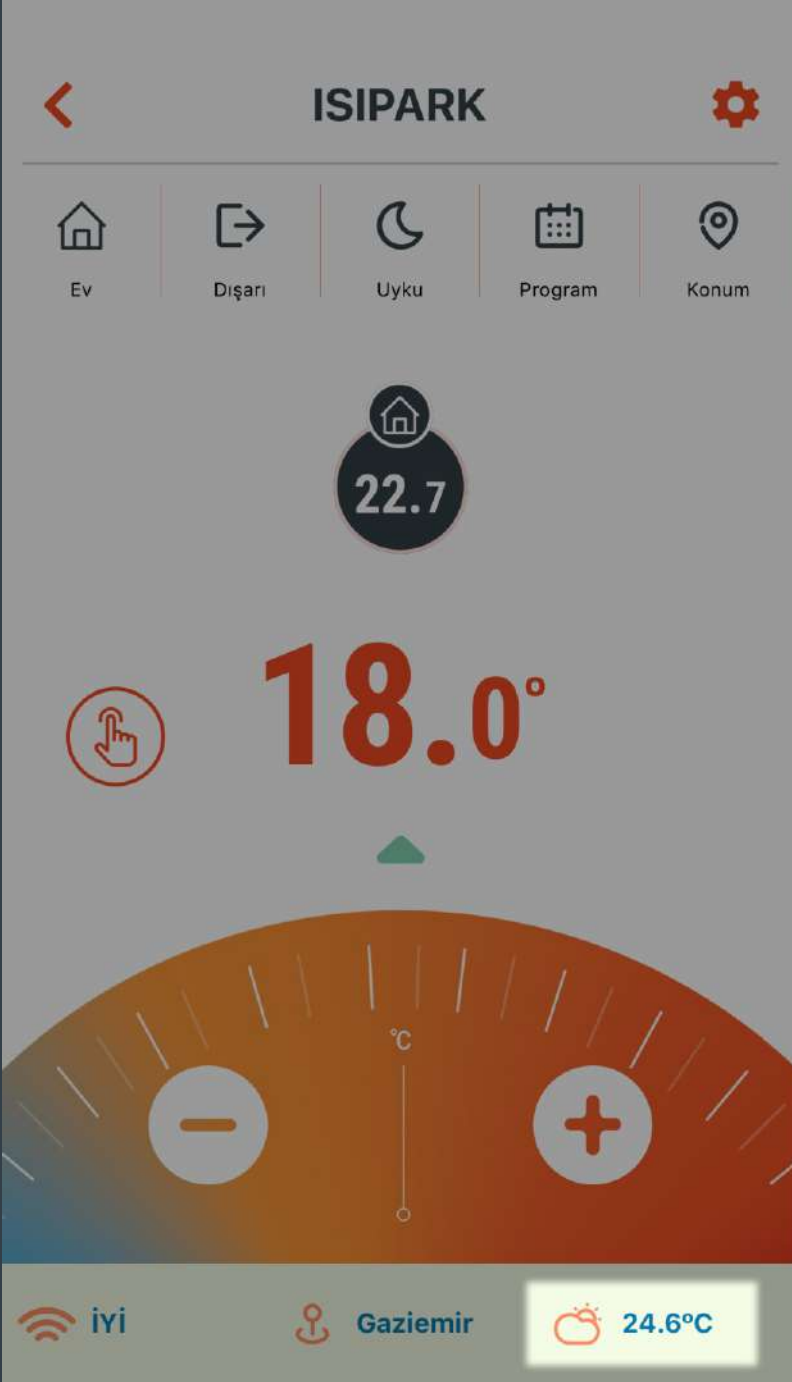

HT300S SMART'ın konumuna göre meteoroloji veri istasyonundan alınan tahmini dış hava sıcaklığıdır.



Ayarlar menüsü açılır.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Cihazın Arka Işığını Kapat



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



HT300S SMART'ın ekran ışığı açılır ya da kapanır.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Cihazın Arka Işığını Kapat



Kalibrasyon Ayarı

1.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Cihazın kalibrasyon ayarı yapılır.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Cihazın Arka Işığını Kapat



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Aç



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



HT300S SMART'ı ve ısıtma ünitesini kapatır.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Cihazın Arka Işığını Kapat



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Cihaz adı değiştirilir.



ISIPARK

Cihaz Adını Deęiřtir

ISIPARK-2



Cihaz İsmiini Kaydet ✓

"2"

q w e r t y u i o p ğ ü

a s d f g h j k l ř i

↑ z x c v b n m ö ç ↵

123



Bořluk

Geç

"Cihaz İsmiini Kaydet" butonuna tıklanarak deęiřtirilen cihaz adı kaydedilir.



ISIPARK

Cihaz Adını Deęiřtir

ISIPARK



Cihaz İsmiini Kaydet ✓

Geri butonu ile bir önceki menüye dönölür.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Cihazın Arka Işığını Kapat



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Modların sıcaklık değerlerinin ayarlandığı ekran açılır.



ISIPARK

MODLAR

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu



MODLARI SIFIRLA

Ev, Dışarı ve Uyku Modlarının sıcaklık değerleri ayarlanır.



ISIPARK

MODLAR

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu



MODLARI SIFIRLA

Günlük veya haftalık program eklemek/kaldırmak için Program Modu ekranı açılır.



ISIPARK

PROGRAM MODU

Pazartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Salı

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Çarşamba

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perşembe

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

 PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

“PROGRAM EKLE” butonuna tıklanarak günlük veya haftalık program eklenir.

 **ISIPARK**

Lütfen Gün Seçin

Pazartesi	Salı	Çarşamba
Perşembe	Cuma	Cumartesi
	Pazar	

Lütfen bir saat seçin

 **07** **30** 

Ayarlamak için sıcaklık seçin



22.8°

PROGRAMI KAYDET 

Program yapmak istenilen gün ya da günler seçilir.

Program yapmak istenilen saat seçilir.

 /  butonu ile program yapmak istenilen sıcaklık ayarlanır.

“PROGRAMI KAYDET” butonuna tıklanarak yapılan ayarlar kaydedilir.



ISIPARK

PROGRAM MODU

Pazartesi

Düzenle Sil

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Salı

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Çarşamba

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perşembe

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Yapılan ayarı değiştirmek ya da silmek isterseniz;
Değiştirmek ya da silmek istediğiniz saatin üzerine basınız.
Sağ üst köşede yer alan "Düzenle" veya "Sil" butonları ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



ISIPARK

PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Tüm Programları Kaldır”
butonuna tıklanarak oluşturulan
tüm programları silme ekranı
açılır.



ISIPARK

PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm programları kaldır

Onaylıyor musunuz?

Hayır

Evet

Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Evet” butonuna tıklandığında tüm programlar silinir.



ISIPARK

PROGRAM MODU

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır

Tüm programlar kaldırıldı

Geri butonu ile bir önceki menüye dönülür.



ISIPARK

MODLAR

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu




MODLARI SIFIRLA

Konum modu ayarlarını yapabileceğiniz ekran açılır.



ISIPARK

KONUM MODU AYARLARI

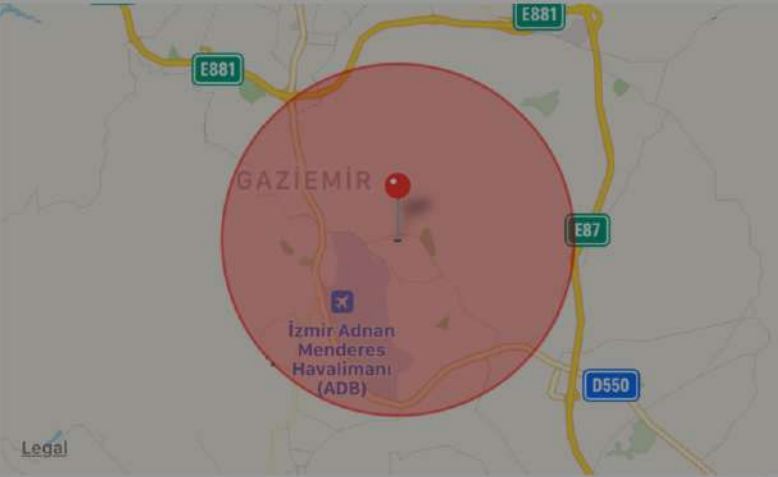

Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



ISIPARK



Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Konum Modu için istenilen mesafe ve sıcaklık değerleri ayarlanır.



ISIPARK



Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Yapılan ayarı kaydetmek için "Değişiklikleri Kaydet" butonuna tıklanır.



ISIPARK

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu



MODLARI SIFIRLA

Tüm modlar için ayarlanan değerleri fabrika ayarlarına döndürür.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Cihazın Arka Işığını Kapat



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Mevcut kullanıcıların listesini gösterir. Kullanıcı ekleme ve silme ekranı açılır.



ISIPARK

CIHAZ KULLANICILARI



ht300ssmart@generallife.com.tr



KULLANICI EKLE

HT300S SMART'i yönetebilmesi için davetli kullanıcı ekler.



ISIPARK

CIHAZ KULLANICILARI



ht300ssmart@generallife.com.tr

Kullanıcı Ekle

Eklemek istediğiniz kullanıcının email adresini giriniz.

İptal

Davet Et

q w e r t y u i o p ğ ü

a s d f g h j k l ş i

↑ z x c v b n m ö ç ↵

123



Boşluk

Geç

Davet edilen kullanıcının e-mail adresinin girilmesi gerekir.



ISIPARK

CIHAZ KULLANICILARI



davetli@generallife.com.tr



ht300ssmart@generallife.com.tr



KULLANICI EKLE

Davet edilen kullanıcı silinir.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Cihazın Arka Işığını Kapat



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



HT300S SMART'ın yeniden kurulumunu yapar.



GLife

Konum modunu erişime açmanız durumunda akıllı oda termostatınız siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirecektir.

Konum Erişimi

GLife, uygulama kapalı olduğunda veya kullanılmadığında bile akıllı oda termostatınız siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirmek için konum verilerini toplar.

OK

Konum İzni Alınıyor...

Konum modunun çalışması ve konuma göre güncel hava durumu bilgisinin gösterilmesi için lütfen konum erişimine izin veriniz.



GLife

İlk defa kurulum yapıyorsanız, HT300S cihazınızı fişe taktıktan sonra HT300S cihazınızın ekranında '1' yazana kadar bekleyiniz. HT300S cihazınızı yeniden eşleştireceğiniz yapıyorsanız, önce açma/kapama tuşu ile HT300S cihazınızı kapalı moduna alınız. Sonra sıcaklık azaltma tuşuna 4 saniye basıp, HT300S cihazınızın ekranında '1' yazana kadar bekleyiniz.

Ekranında 1 Yazıyor

Cihazın tekrar eşleştirilmesi için ekranda "1" rakamının görülmesi gerekir. Bunun için;

- HT300S SMART'ın mod tuşuna 2 saniye basılı tutarak tuş kilidini kaldırınız.
- Hemen ardından cihazı kapatınız.
- Sıcaklık azaltma tuşuna 4 saniye basılı tutarak, HT300S SMART'ın ekranında "1" rakamını görünüz.



GLife

Wifi ile HT300S_XXXX Ağına bağlan ve sonraki ekrana geç

HT300S Bağlantısını Kontrol Et

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek HT300S_XXXX ağına bağlandığınızdan emin olduktan sonra "HT300S Bağlantısını Kontrol Et" butona tıklayınız.



GLife

Ev ya da ofisinizde kullandığınız wifi ağını seçin ve şifresini girin

ISIPARK



ISIPARK-GUEST



ISIPARK-1



ISIPARK-2



HP-PRINT



GENERAL LIFE



ISIPARK

generallife

Wifi'ye bağlan

HT300S SMART'ın bağlanabileceği wi-fi ağını seçiniz ve şifresini giriniz. Wi-Fi ağının listede görünmediği durumlarda ağ adını manuel olarak yazınız.

Bilgilerin doğru olduğuna emin olduktan sonra "Wifi'ye bağlan" butonuna tıklayınız.



GLife

HT300S cihazınızın ekranında önce '2', sonra '3' görene kadar bekleyiniz. Eğer bir süre sonra ekranda 1 görürseniz, WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir. HT300S bağlanma adımına geri dönüp, girdiğiniz bilgileri kontrol ederek adımları tekrar yapınız.

Ekran'da '3' Yazıyor

Ekran'da "3" rakamını görene kadar bekleyiniz.
Ekran'da "3" rakamını görüyorsanız butona tıklayınız.

*Ekran'da "1" rakamı görünüyorsa WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir. "Wifi'ye bağlan" adımına geri dönerek bilgileri doğru olarak giriniz.



GLife

HT300S ile modem eşleştirilirken, mutlaka modemdeki eşleştirme butonuna basılarak modemdeki ledin yeşil ışık yanıp sönmesi beklenmelidir. Sonra termostattaki sıcaklık arttırma tuşuna 4 saniye basılmalıdır. Modemden uyarı sesi gelecektir ve ledi sabit yeşil yanacaktır. Artık termostat ile modem birbiri ile eşleştirilmiştir. HT300S cihazınızın ekranı açılacaktır.

Eşleştirme Tamamlandı

HT300S SMART'ı yeniden eşleştirirken önce

- Modemin eşleştirme tuşuna basınız ve modem üzerindeki LED'in yeşil yanıp sönmesini bekleyiniz.
- Daha sonra HT300S SMART'ın sıcaklık arttırma tuşuna 4 saniye basılı tutunuz.
- Modem üzerindeki LED sabit olarak sürekli yanacaktır ve HT300S SMART'ın ana ekranı açılacaktır.
- Adımları tamamladıysanız "Eşleştirme Tamamlandı" butonuna tıklayınız.



Glife

Wi-fi ayarlarına gidip, cihaz ağından ayrılıp, tekrar internet bağlantısı olan bir ağına bağlanınız

Wi-Fi ağına tekrar bağlandım

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek evinizin internet ağına bağlanınız ve “Wi-Fi ağına tekrar bağlandım” butonuna tıklayınız.


Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.



GENERAL Life
Dünyasına Adım Atın

 **GİRİŞ YAP**

 **ÜYE OL**

 **DAVETLİ KULLANICI**

 **YARDIM**

Build v1.1.0.9

Şifresinizi unutmanız durumunda açılış sayfasında "GİRİŞ YAP" butonuna tıklayınız.



GİRİŞ YAP

E-Mail Adresi

Şifre



[Şifremi Unuttum](#)

GİRİŞ YAP

[Kullanım Koşulları](#)

GİRİŞ YAP sayfasında “Şifremi Unuttum” butonuna tıklayınız.

< **G**Life

GİRİŞ YAP

E-Mail Adresi

Şifre

Şifremini Unuttum
Lütfen e-mail adresinizi giriniz.

ht300ssmart@generallife.com.tr

İptal Gönder

q w e r t y u i o p ğ ü
a s d f g h j k l ş i
↑ z x c v b n m ö ç ↵
123 🌐 🗣️ Boşluk Geç

Hesabınıza ait mail adresini giriniz ve "Gönder" butonuna tıklayınız.



ŞİFRE YENİLEME

Lütfen mailinize gelen
tüm şifre yenileme kodlarını giriniz

Devam Et

- Açılan sayfada 2 adet kod girmeniz gerekmektedir.
- Şifre sıfırlama talebi gönderdiğiniz mail adresine HT400 ve HT500 SET başlıklarında gelen mail içeriklerinde kod bulunmaktadır.
- Kodları sırası farketmeksizin uygulamadaki "Kod 1" ve "Kod 2" yazan bölümlere giriniz.



ŞİFRE YENİLEME

Lütfen yeni şifrenizi giriniz.




Güncelle

Kodları girdikten sonra açılan sayfada "Şifre" ve "Şifre Tekrar" yazan bölümlere yeni şifrenizi giriniz ve "Güncelle" butonuna basınız.



GENERAL Life
Dünyasına Adım Atın

 GİRİŞ YAP

 ÜYE OL

 DAVETLİ KULLANICI

Şifreniz başarıyla yenilendi. Lütfen yeni şifreniz ile giriş yapınız.

Build v1.1.1.3

“Şifreniz başarıyla yenilendi.”
bildirisiyle birlikte artık yeni
şifrenizi kullanabilirsiniz.