



Lütfen yeni bir cihaz ekleyin



Ana sayfa açılır.  
HT400'ü eklemek için "CİHAZ  
EKLE" butonuna tıklayınız.



**G**Life

Lütfen bir cihaz seçin



**HT400**



**SEÇ**

HT400'ü "SEÇ" butonuna  
basınız.



Glife

Cihaza isim verin

Devam Et

Cihazınıza isim giriniz ve  
"Devam Et" butonuna tıklayınız.



**G**Life

Konum modunu erişime açmanız durumunda akıllı oda termostatınız siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirecektir.

### Konum Erişimi

GLife, uygulama kapalı olduğunda veya kullanılmadığında bile akıllı oda termostatınız siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirmek için konum verilerini toplar.

OK

Konum İzni Alınıyor...

Konum modunun çalışması ve konuma göre güncel hava durumu bilgisinin gösterilmesi için lütfen konum erişimine izin veriniz.



Glife

HT400'ü fişte taktıktan sonra cihazın üzerindeki ışık mor yanıp sönene kadar bekleyiniz

Mor Işık Yanıp Sönüyor

- Kurulumu başlamadan önce cihazı fişe takınız.
- Cihazın üzerinde mor ışık yanıp sönene kadar bekleyiniz.
- Mor ışık yanıp sönüyorsa "Mor Işık Yanıp Sönüyor" butonuna tıklayınız.



**G**Life

Wifi ile HT400\_XXXX Ağına bağlan ve sonraki ekrana geç

**HT400 Bağlantısını Kontrol Et**

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek HT400\_XXXX ağına bağlandığınızdan emin olduktan sonra "HT400 Bağlantısını Kontrol Et" butona tıklayınız.



**G**Life

Ev ya da ofisinizde kullandığınız wifi ağını ve şifresini giriniz

ISIPARK

generallife

Wifi'ye bağlan

HT400'ün bağlanabileceği wi-fi ağının adını ve şifresini giriniz. Bilgilerin doğru olduğuna emin olduktan sonra "Wifi'ye bağlan" butonuna tıklayınız.



Glife

HT400'deki ışık, yeşil yanıp sönene kadar bekleyiniz. Eğer bir süre sonra pembe ışık yanarsa ve sonrasında mor ışık yanıp sönerse, WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir.

Yeşil Işık Yanıp Sönüyor

HT400'ün üzerindeki ışık yeşil yanıp sönyorsa "Yeşil Işık Yanıp Sönüyor" butonuna tıklayınız.

\*Eğer ışık mor yanıp sönerse WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir. "Wifi'ye bağlan" adımına geri dönerek bilgileri doğru olarak giriniz.





**G**Life

Termostat ile modem eşleştirilirken, mutlaka modemdeki eşleştirme butonuna basılarak modemdeki ledin yeşil ışık yanıp sönmeye başlamesi beklenmelidir. Sonrasında termostattaki eşleştirme butonuna 2 saniye basılmalıdır. Modemden uyarı sesi gelecektir ve ledi sabit yeşil yanacaktır.

**Eşleştirme Tamamlandı**

HT400'ün eşleştirirken önce;

- Modemin eşleştirme tuşuna basınız ve modem üzerindeki LED'in yeşil yanıp sönmeye başlamesini bekleyiniz.
- Daha sonra HT400'ün altında bulunan eşleştirme tuşuna 2 saniye basılı tutunuz.
- Modem üzerindeki LED sabit olarak sürekli yanacaktır.
- Adımları tamamladıysanız "Eşleştirme Tamamlandı" butonuna tıklayınız.



**G**Life

Wi-fi ayarlarına gidip, cihaz ağından ayrılıp, tekrar internet bağlantısı olan bir ağına bağlanınız

Wi-Fi ağına tekrar bağlandım

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek evinizin internet ağına bağlanınız ve “Wi-Fi ağına tekrar bağlandım” butonuna tıklayınız.

Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

GLife



HT400

ISIPARK



22.7



18.0°



YARDIM

CİHAZ EKLE

Uygulama üyelik bilgilerinizi görebilir ve uygulamadan çıkış yapabilirsiniz.



## HESAP BİLGİLERİ

### İletişim Bilgileri

ht400@generallife.com.tr

Hesaptan Çıkış Yap

Build v1.0.9.0

Uygulamadan çıkış yapmak isterseniz "Hesaptan Çıkış Yap" butonuna tıklayabilirsiniz.

GLife



HT400

ISIPARK


22.7





18.0°



Hesabınıza baęlı olan cihaz listesi görünür.

 HT400'ü ve ısıtma ünitesini kapatır.

 butonu ayarlanan sıcaklık değerini yükseltir ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.

 butonu ayarlanan sıcaklık değerini düşürür ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.


Kontrol etmek istedięiniz cihazı seçiniz.

 YARDIM


 CİHAZ EKLE



HT400'ün ana menüsü açılır ve cihaz adı görünür.

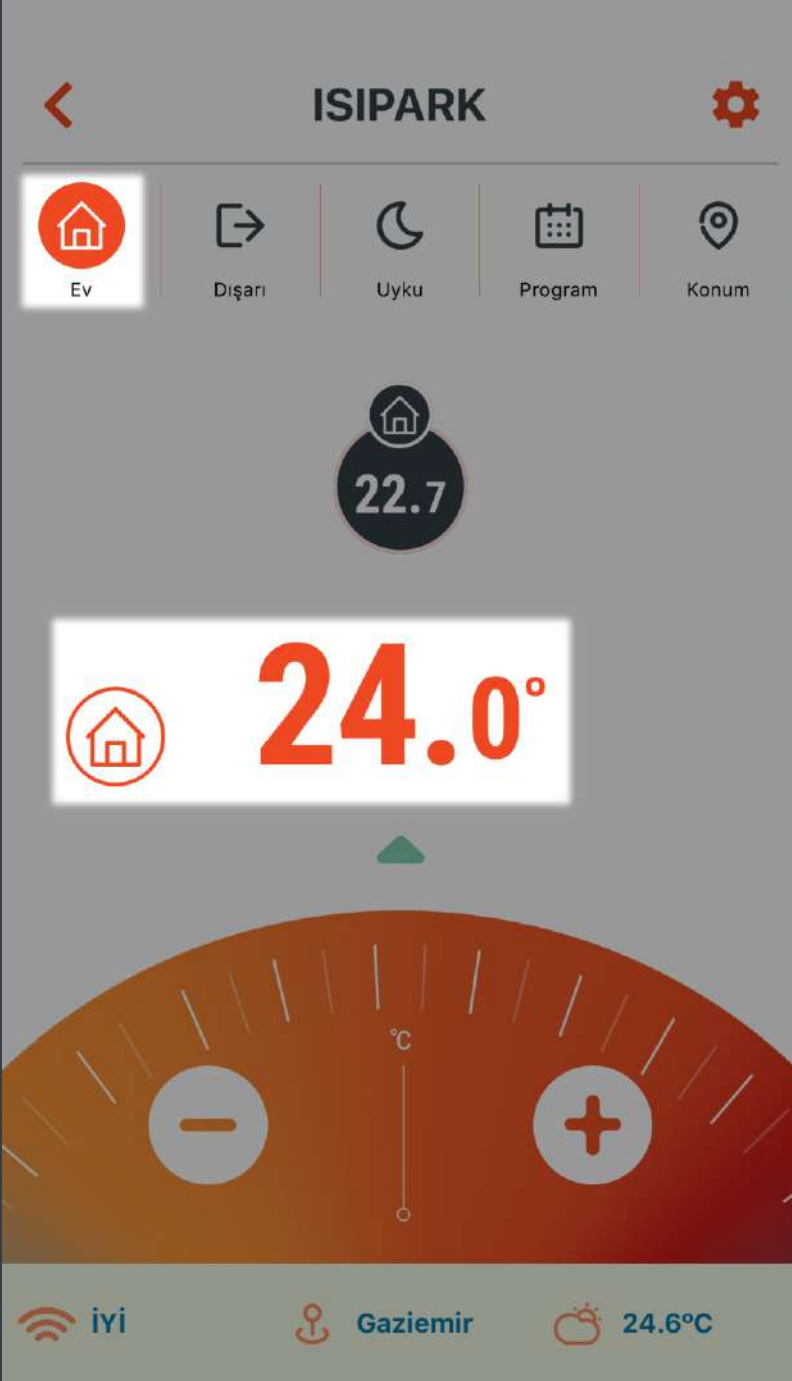


Ev modu için ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.

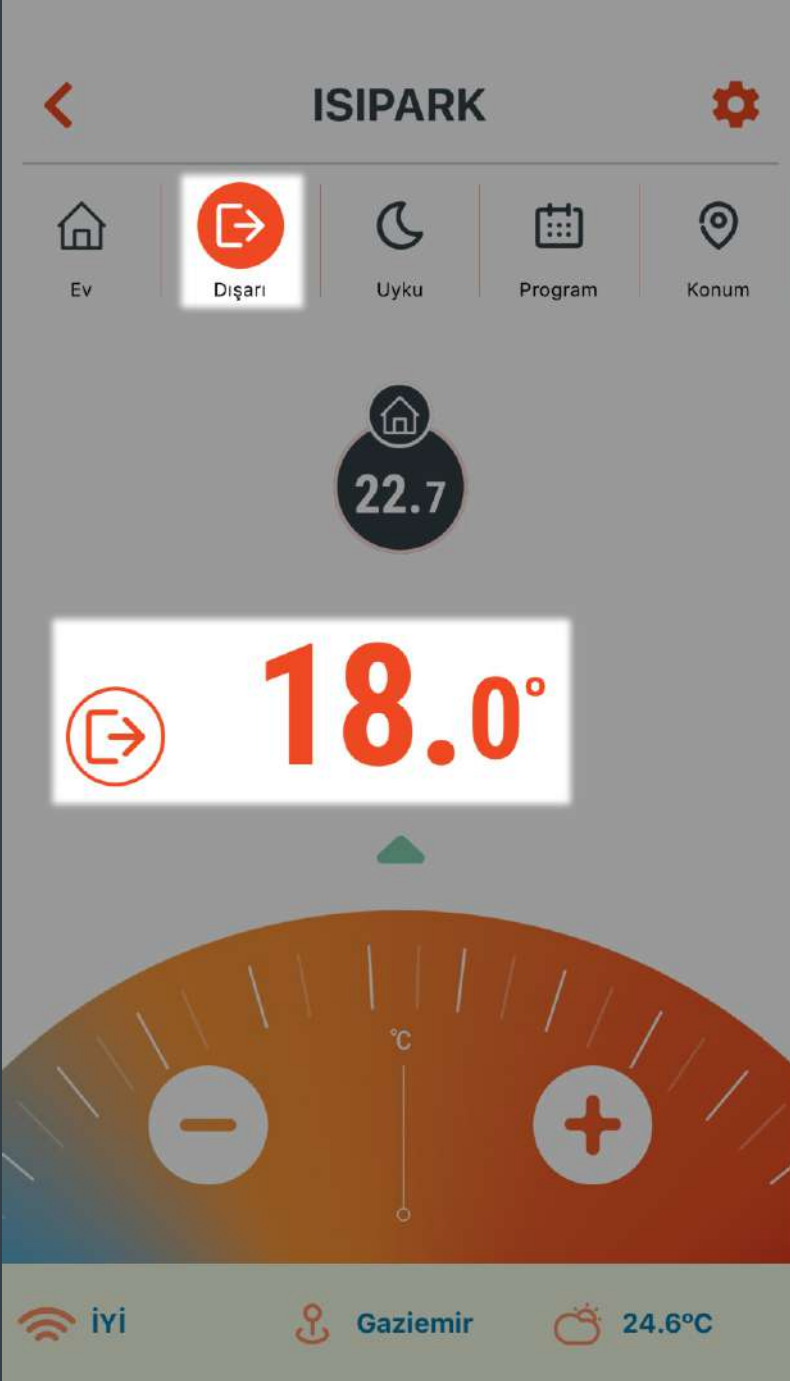


Dışarı Modu için ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.



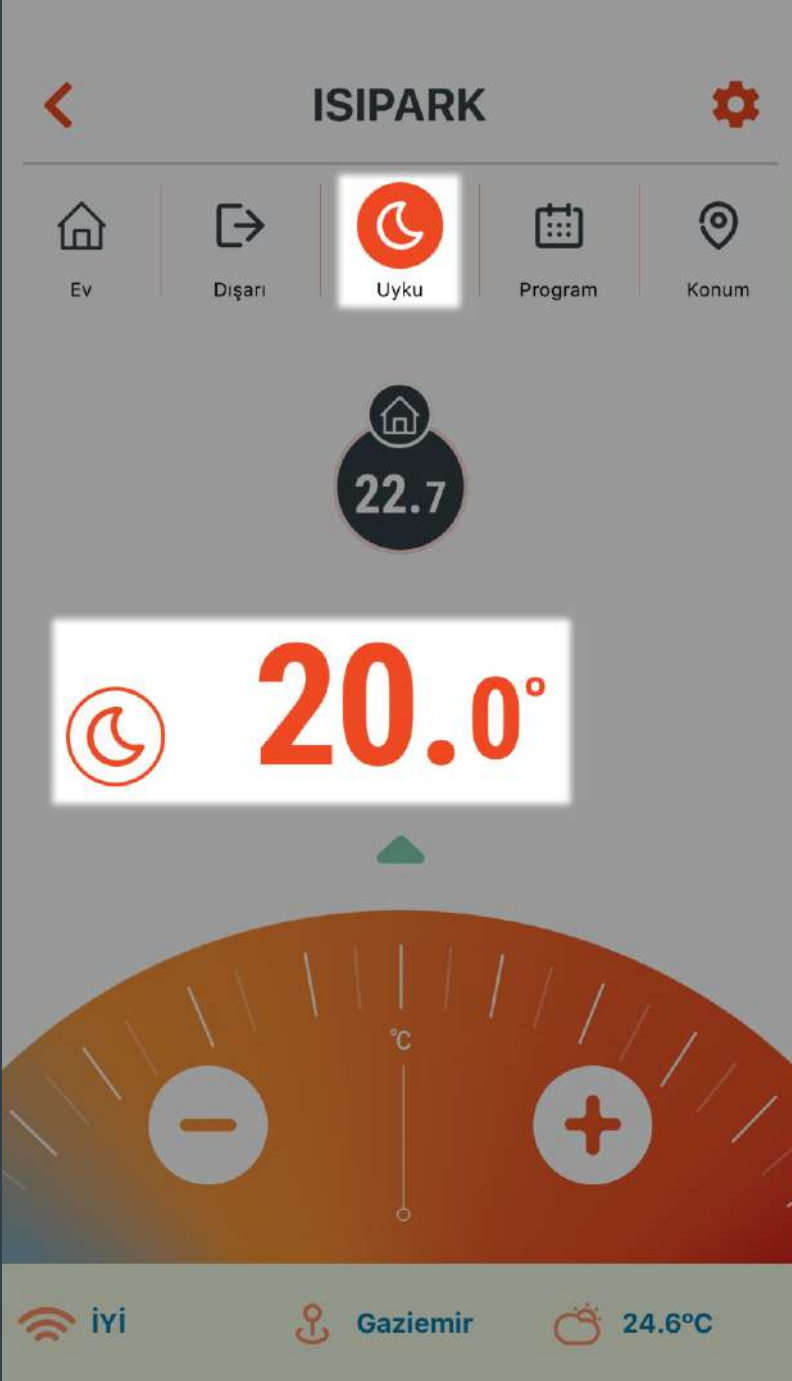

Uyku Modu için ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.

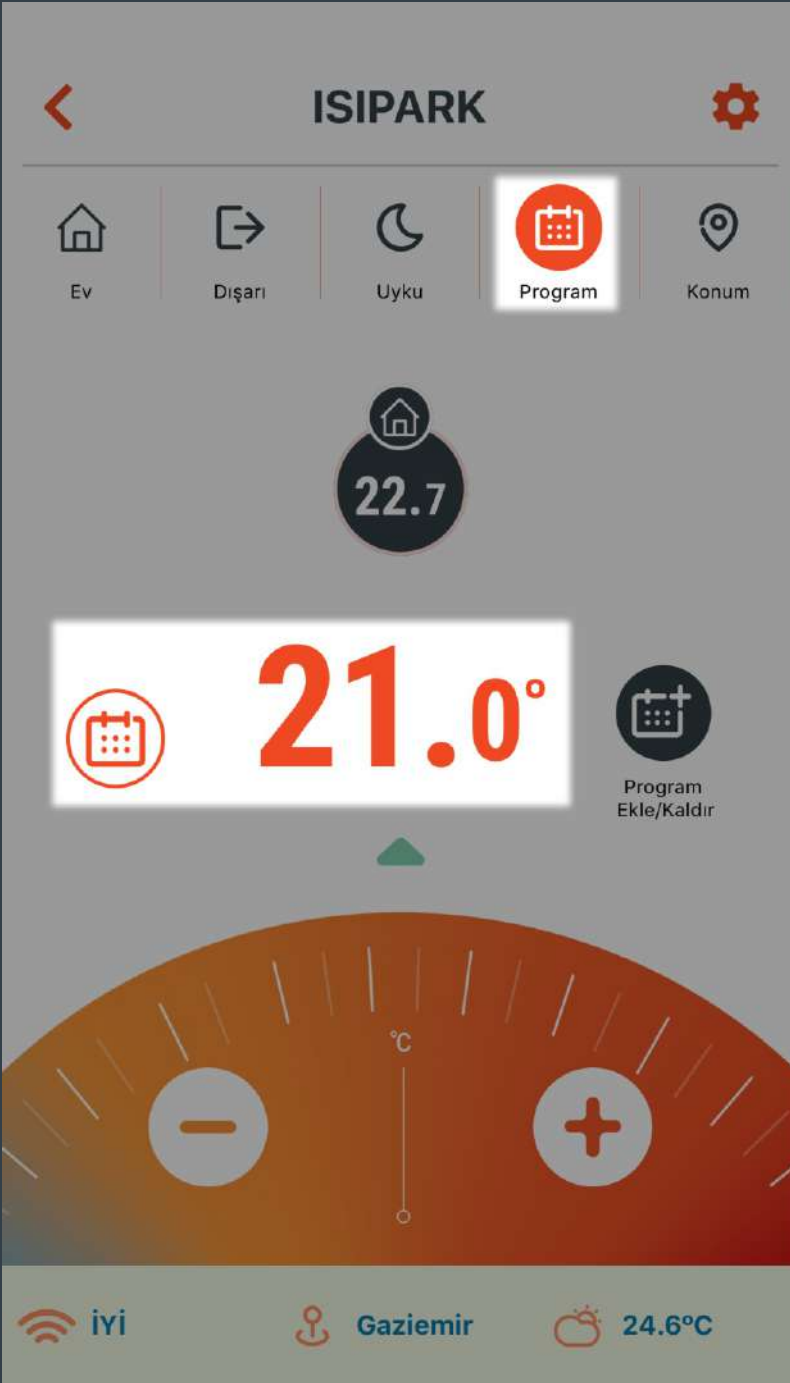

Program Modu için gün ve 30 dakika bazında oluşturulan programdaki sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.



“Program Ekle/Kaldır” butonuna tıkladığınızda günlük veya haftalık program ayarlarını yapabileceğiniz ekran açılır.

Aynı menüye Program Modu tuşuna 3 saniye süresince basılı tutarak ulaşabilirsiniz.



## ISIPARK

### PROGRAM MODU

#### Pazartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Salı

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Çarşamba

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Perşembe

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Cuma

 PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

“PROGRAM EKLE” butonuna tıklanarak günlük veya haftalık program eklenir.

 **ISIPARK**

Lütfen Gün Seçin

Pazartesi	Salı	Çarşamba
Perşembe	Cuma	Cumartesi
	Pazar	

Lütfen bir saat seçin

  **07** **30**  

Ayarlamak için sıcaklık seçin



**22.8°**

**PROGRAMI KAYDET** 

Program yapmak istenilen gün ya da günler seçilir.

Program yapmak istenilen saat seçilir.

 /  butonu ile program yapmak istenilen sıcaklık ayarlanır.

“PROGRAMI KAYDET” butonuna tıklanarak yapılan ayarlar kaydedilir.



## ISIPARK

### PROGRAM MODU

#### Pazartesi

Düzenle Sil

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Salı

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Çarşamba

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Perşembe

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Cuma

PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Yapılan ayarı değiştirmek ya da silmek isterseniz;  
Değiştirmek ya da silmek istediğiniz saatin üzerine basınız.  
Sağ üst köşede yer alan "Düzenle" veya "Sil" butonları ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



## ISIPARK

### PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Tüm Programları Kaldır”  
butonuna tıklanarak oluşturulan  
tüm programları silme ekranı  
açılır.



## ISIPARK

### PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm programları kaldır

Onaylıyor musunuz?

Hayır

Evet

### Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Evet” butonuna tıklandığında tüm programlar silinir.





## ISIPARK

### PROGRAM MODU

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


#### Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır

Tüm programlar kaldırıldı

Geri butonu ile bir önceki menüye dönülür.

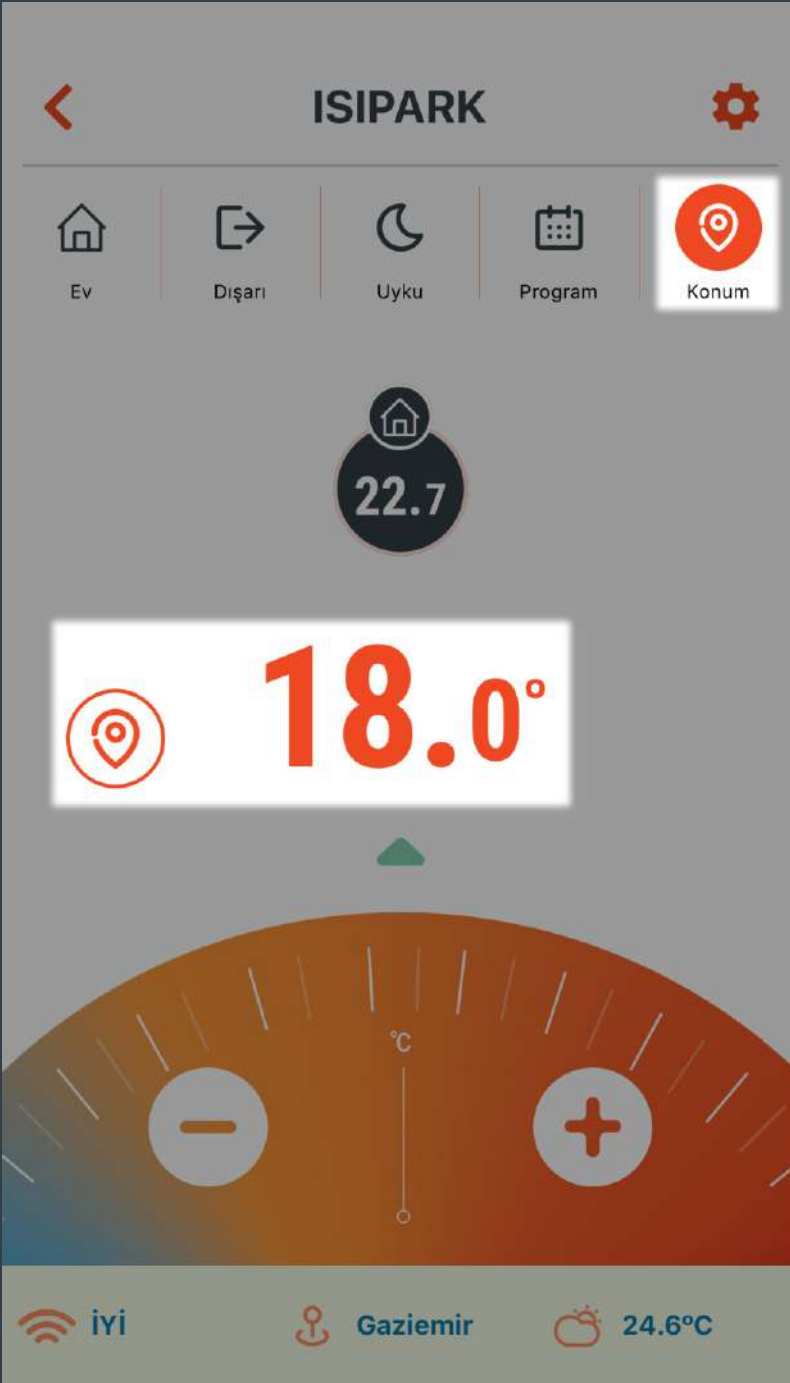

Konum Modu için ayarlanan mesafe ve sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.




Konum Modu ayarlarına hızlı geçiş yapmak için Konum Modu tuşuna 3 saniye süresince basılı tutunuz.

Karşınıza konum modu ayarlarını yapabileceğiniz ekran çıkacaktır.



## ISIPARK

### KONUM MODU AYARLARI

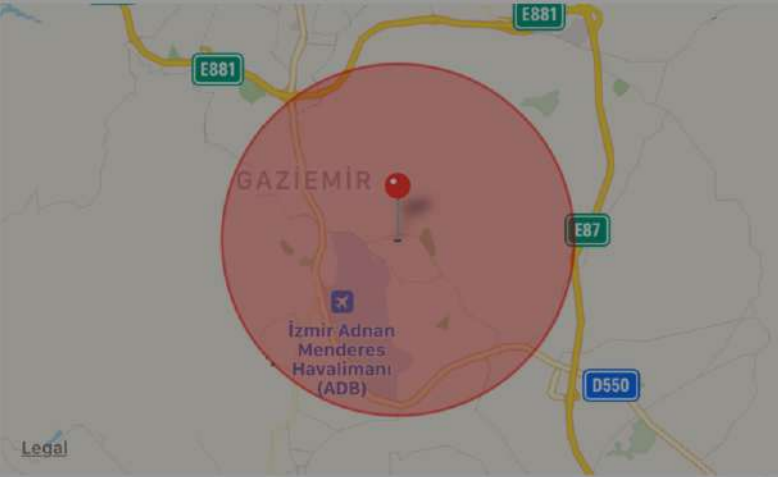

#### Konum Çevresi



5.0km



#### Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



#### Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



## ISIPARK



### Konum Çevresi



5.0km



### Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



### Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Konum Modu için istenilen mesafe ve sıcaklık değerleri ayarlanır.



## ISIPARK



### Konum Çevresi



5.0km



### Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



### Alan dışında ayarlanacak sıcaklık




18.0°




Değişiklikleri Kaydet ✓

Yapılan ayarı kaydetmek için "Değişiklikleri Kaydet" butonuna tıklanır.

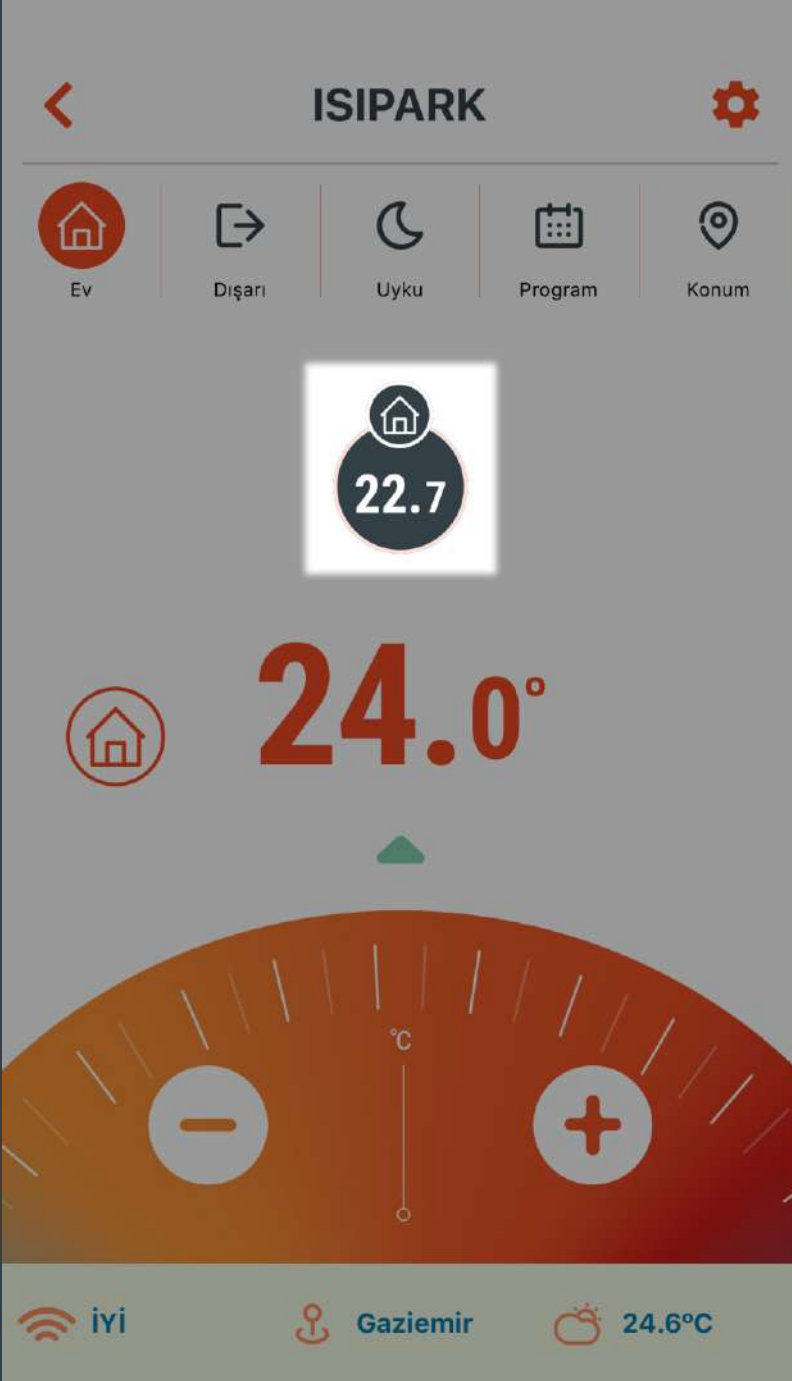


HT400 tarafından ölçülen sıcaklık değeridir.

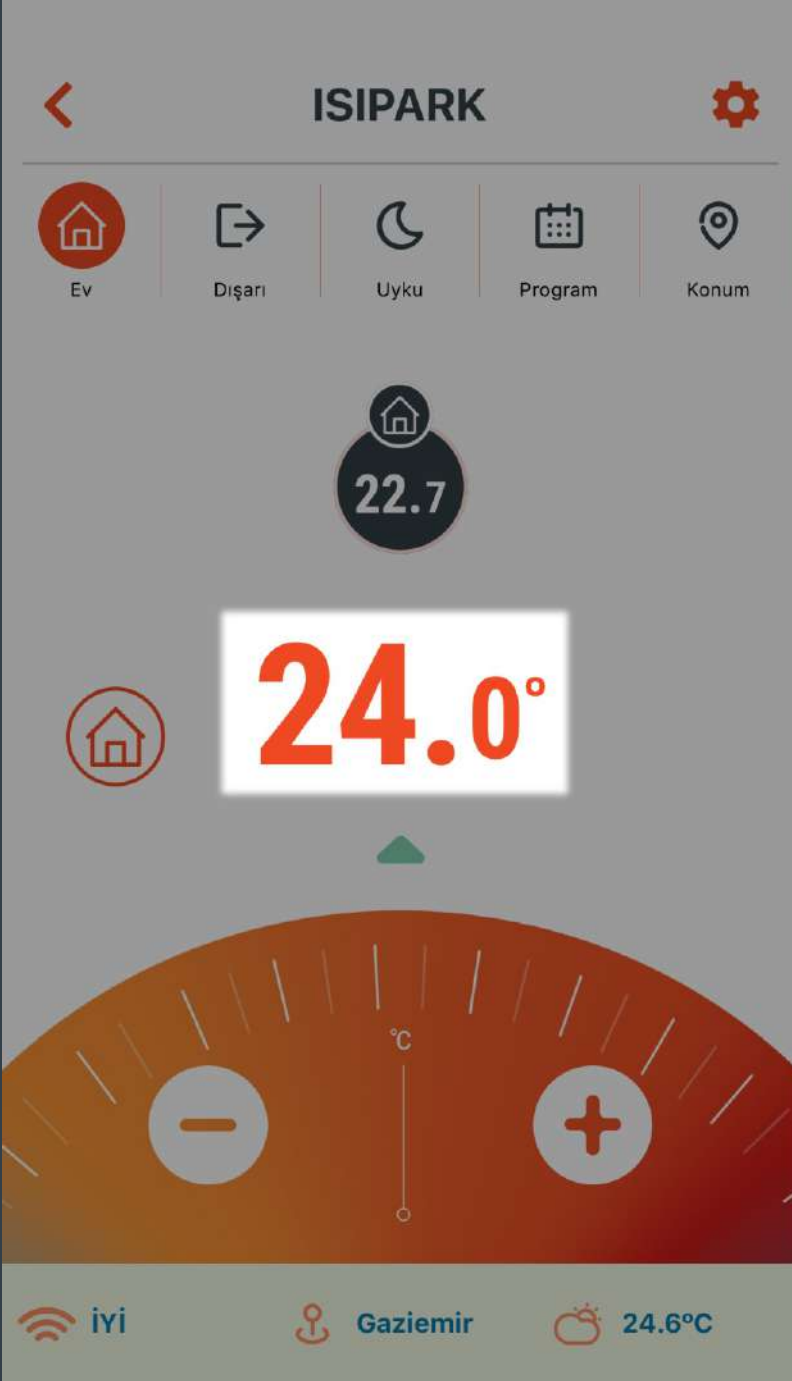

Seçili mod için ayarlanan sıcaklık değerini gösterir.



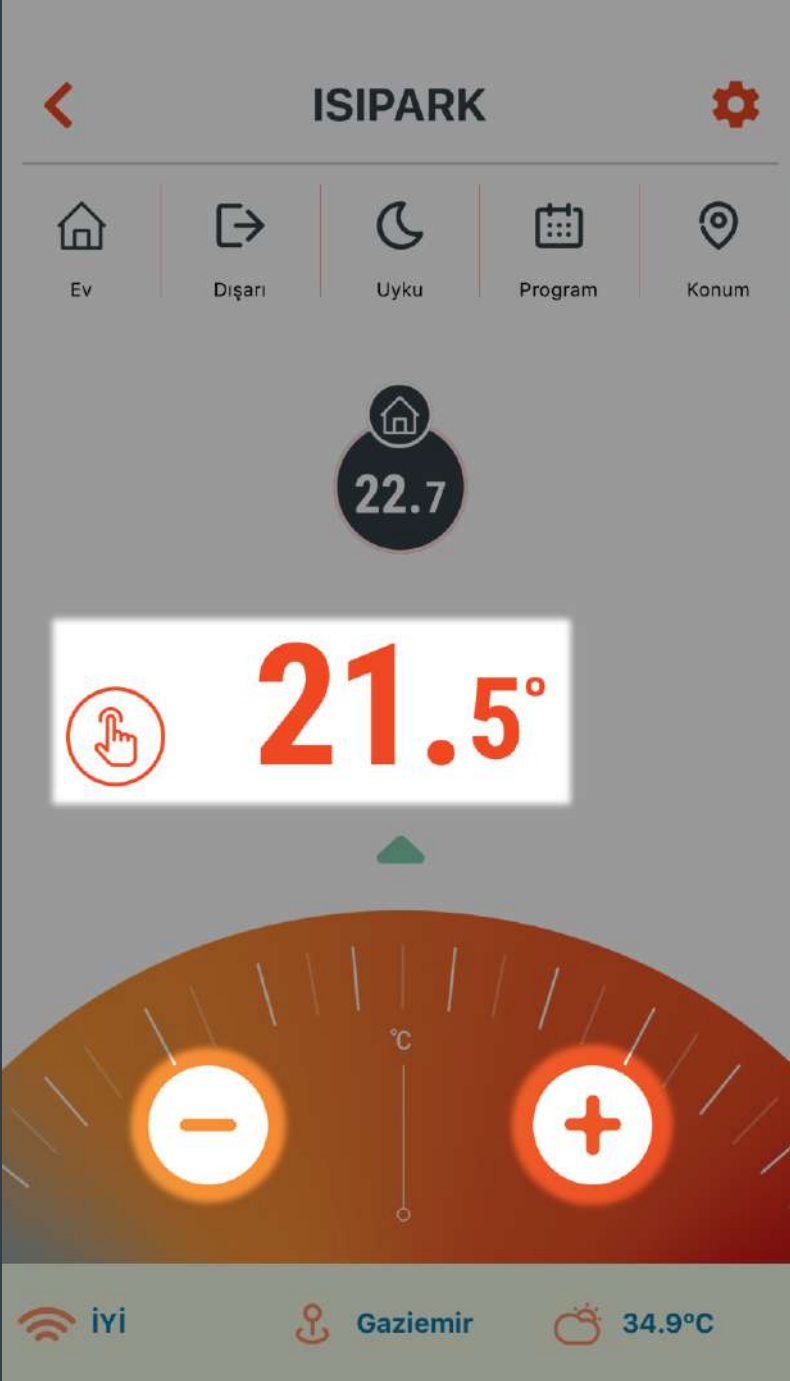


– butonu ayarlanan sıcaklık değerini düşürür ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.

+ butonu ayarlanan sıcaklık değerini yükseltir ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.

Manuel Mod aktif olur.



HT400'ün internet bağlantı durumunu gösterir.

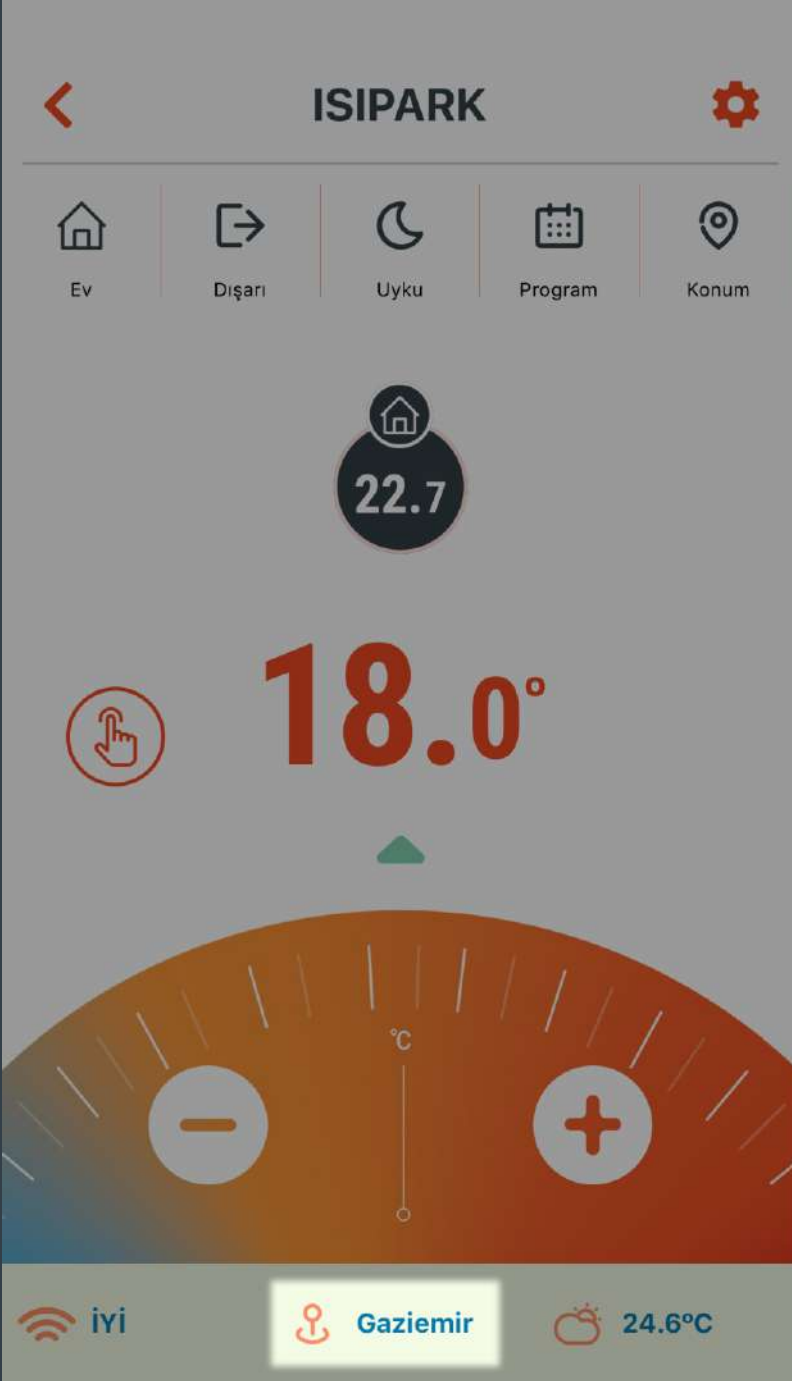

HT400'ün bulunduđu konumu gösterir.



HT400'ün konumuna göre meteoroloji veri istasyonundan alınan tahmini dış hava sıcaklığıdır.



Ayarlar menüsü açılır.



## ISIPARK

### CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

1.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Cihazın kalibrasyon ayarı yapılıyor.



## ISIPARK

### CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Aç



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



HT400'ü ve ısıtma ünitesini kapatır.



## ISIPARK

### CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Cihaz adı değiştirilir.





## ISIPARK

Cihaz Adını Deęiřtir

ISIPARK-2



Cihaz İsmiini Kaydet ✓

"2"

q w e r t y u i o p ğ ü

a s d f g h j k l ř i

↑ z x c v b n m ö ç ↵

123



Bořluk

Geç

"Cihaz İsmiini Kaydet" butonuna tıklanarak deęiřtirilen cihaz adı kaydedilir.



## ISIPARK

Cihaz Adını Deęiřtir

ISIPARK



Cihaz İsmiini Kaydet ✓

Geri butonu ile bir önceki menüye dönölür.



## ISIPARK

### CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Modların sıcaklık değerlerinin ayarlandığı ekran açılır.



## ISIPARK

### MODLAR

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu



MODLARI SIFIRLA

Ev, Dışarı ve Uyku Modlarının sıcaklık değerleri ayarlanır.



## ISIPARK

### MODLAR

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu



MODLARI SIFIRLA

Günlük veya haftalık program eklemek/kaldırmak için Program Modu ekranı açılır.



## ISIPARK

### PROGRAM MODU

#### Pazartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Salı

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Çarşamba

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Perşembe

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Cuma

 PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

“PROGRAM EKLE” butonuna tıklanarak günlük veya haftalık program eklenir.

 **ISIPARK**

Lütfen Gün Seçin

Pazartesi	Salı	Çarşamba
Perşembe	Cuma	Cumartesi
	Pazar	

Lütfen bir saat seçin

  **07** **30**  

Ayarlamak için sıcaklık seçin



**22.8°**

**PROGRAMI KAYDET** 

Program yapmak istenilen gün ya da günler seçilir.

Program yapmak istenilen saat seçilir.

 /  butonu ile program yapmak istenilen sıcaklık ayarlanır.

“PROGRAMI KAYDET” butonuna tıklanarak yapılan ayarlar kaydedilir.



## ISIPARK

### PROGRAM MODU

#### Pazartesi

Düzenle Sil

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Salı

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Çarşamba

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Perşembe

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Cuma



PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Yapılan ayarı değiştirmek ya da silmek isterseniz;  
Değiştirmek ya da silmek istediğiniz saatin üzerine basınız.  
Sağ üst köşede yer alan "Düzenle" veya "Sil" butonları ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.





## ISIPARK

### PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Tüm Programları Kaldır”  
butonuna tıklanarak oluşturulan  
tüm programları silme ekranı  
açılır.



## ISIPARK

### PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm programları kaldır

Onaylıyor musunuz?

Hayır

Evet

### Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

### Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Evet” butonuna tıklandığında tüm programlar silinir.



## ISIPARK

### PROGRAM MODU

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#### Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır

Tüm programlar kaldırıldı

Geri butonu ile bir önceki menüye dönülür.



## ISIPARK

### MODLAR

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu




MODLARI SIFIRLA

Konum modu ayarlarını yapabileceğiniz ekran açılır.



## ISIPARK

### KONUM MODU AYARLARI

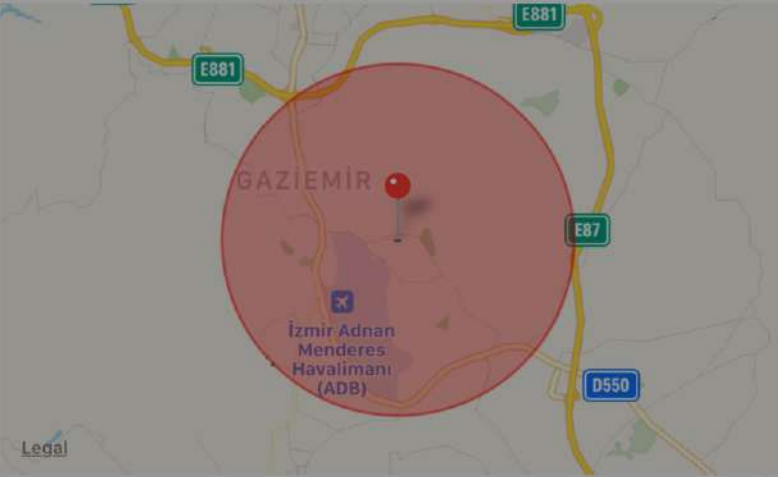

#### Konum Çevresi



5.0km



#### Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



#### Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



## ISIPARK



### Konum Çevresi



5.0km



### Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



### Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Konum Modu için istenilen mesafe ve sıcaklık değerleri ayarlanır.



## ISIPARK



### Konum Çevresi



5.0km



### Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



### Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Yapılan ayarı kaydetmek için "Değişiklikleri Kaydet" butonuna tıklanır.



## ISIPARK

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu



MODLARI SIFIRLA

Tüm modlar için ayarlanan değerleri fabrika ayarlarına döndürür.





## ISIPARK

### CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Mevcut kullanıcıların listesini gösterir. Kullanıcı ekleme ve silme ekranı açılır.



## ISIPARK

### CIHAZ KULLANICILARI



ht400@generallife.com.tr



KULLANICI EKLE

HT400'i yönetebilmesi için davetli kullanıcı ekler.



## ISIPARK

### CIHAZ KULLANICILARI



ht400@generallife.com.tr

#### Kullanıcı Ekle

Eklemek istediğiniz kullanıcının email adresini giriniz.

İptal

Davet Et



Davet edilen kullanıcının e-mail adresinin girilmesi gerekir.



## ISIPARK

### CIHAZ KULLANICILARI



davetli@generallife.com.tr



ht400@generallife.com.tr



KULLANICI EKLE

Davet edilen kullanıcı silinir.



## ISIPARK

### CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



HT400'ün yeniden kurulumunu yapar.



**G**Life

Konum modunu erişime açmanız durumunda akıllı oda termostatınız siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirecektir.

### Konum Erişimi

GLife, uygulama kapalı olduğunda veya kullanılmadığında bile akıllı oda termostatınız siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirmek için konum verilerini toplar.

OK

Konum İzni Alınıyor...

Konum modunun çalışması ve konuma göre güncel hava durumu bilgisinin gösterilmesi için lütfen konum erişimine izin veriniz.



Glife

HT400'ü fişte taktıktan sonra cihazın üzerindeki ışık mor yanıp sönene kadar bekleyiniz

Mor Işık Yanıp Sönüyor

- Yeniden eşleştirmeye başlamadan önce cihazı fişe takınız.
- Cihazın altında bulunan Wi-Fi reset tuşuna basınız ve cihazın üzerinde mor ışık yanıp sönene kadar bekleyiniz.
- Mor ışık yanıp sönüyorsa “Mor Işık Yanıp Sönüyor” butonuna tıklayınız.



**G**Life

Wifi ile HT400\_XXXX Ağına bağlan ve sonraki ekrana geç

**HT400 Bağlantısını Kontrol Et**

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek HT400\_XXXX ağına bağlandığınızdan emin olduktan sonra "HT400 Bağlantısını Kontrol Et" butona tıklayınız.





**G**Life

Ev ya da ofisinizde kullandığınız wifi ağını ve şifresini giriniz

ISIPARK

generallife

Wifi'ye bağlan

HT400'ün bağlanabileceği wi-fi ağının adını ve şifresini giriniz. Bilgilerin doğru olduğuna emin olduktan sonra "Wifi'ye bağlan" butonuna tıklayınız.



Glife

HT400'deki ışık, yeşil yanıp sönene kadar bekleyiniz. Eğer bir süre sonra pembe ışık yanarsa ve sonrasında mor ışık yanıp sönerse, WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir.

Yeşil Işık Yanıp Sönüyor

HT400'ün üzerindeki ışık yeşil yanıp sönyorsa "Yeşil Işık Yanıp Sönüyor" butonuna tıklayınız.

\*Eğer ışık mor yanıp sönerse WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir. "Wifi'ye bağlan" adımına geri dönerek bilgileri doğru olarak giriniz.



GLife

Termostat ile modem eşleştirilirken, mutlaka modemdeki eşleştirme butonuna basılarak modemdeki ledin yeşil ışık yanıp sönmesi beklenmelidir. Sonrasında termostattaki eşleştirme butonuna 2 saniye basılmalıdır. Modemden uyarı sesi gelecektir ve ledi sabit yeşil yanacaktır.

Eşleştirme Tamamlandı

HT400'ün yeniden eşleştirirken önce;

- Modemin eşleştirme tuşuna basınız ve modem üzerindeki LED'in yeşil yanıp sönmesini bekleyiniz.
- Daha sonra HT400'ün altında bulunan eşleştirme tuşuna 2 saniye basılı tutunuz.
- Modem üzerindeki LED sabit olarak sürekli yanacaktır.
- Adımları tamamladıysanız "Eşleştirme Tamamlandı" butonuna tıklayınız.



**G**Life

Wi-fi ayarlarına gidip, cihaz ağından ayrılıp, tekrar internet bağlantısı olan bir ağına bağlanınız

Wi-Fi ağına tekrar bağlandım


Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek evinizin internet ağına bağlanınız ve “Wi-Fi ağına tekrar bağlandım” butonuna tıklayınız.


Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.



**GENERAL Life**  
**Dünyasına Adım Atın**

 **GİRİŞ YAP**

 **ÜYE OL**

 **DAVETLİ KULLANICI**

 **YARDIM**

Build v1.1.0.9

Şifrenizi unutmanız durumunda açılış sayfasında "GİRİŞ YAP" butonuna tıklayınız.



## GİRİŞ YAP

E-Mail Adresi

Şifre



[Şifremi Unuttum](#)

GİRİŞ YAP

[Kullanım Koşulları](#)

GİRİŞ YAP sayfasında “Şifremi Unuttum” butonuna tıklayınız.

< **G**Life

GİRİŞ YAP

E-Mail Adresi

Şifre

**Şifre mi Unuttum**  
Lütfen e-mail adresinizi giriniz.

ht400@generallife.com.tr

İptal Gönder

q w e r t y u i o p ğ ü  
a s d f g h j k l ş i  
↑ z x c v b n m ö ç ↵  
123 🌐 🗣️ Boşluk Geç

Hesabınıza ait mail adresini giriniz ve "Gönder" butonuna tıklayınız.



## ŞİFRE YENİLEME

Lütfen mailinize gelen  
tüm şifre yenileme kodlarını giriniz

Kod 1

Kod 2

Devam Et

- Açılan sayfada 2 adet kod girmeniz gerekmektedir.
- Şifre sıfırlama talebi gönderdiğiniz mail adresine HT400 ve HT500 SET başlıklarında gelen mail içeriklerinde kod bulunmaktadır.
- Kodları sırası farketmeksizin uygulamadaki "Kod 1" ve "Kod 2" yazan bölümlere giriniz.





## ŞİFRE YENİLEME

Lütfen yeni şifrenizi giriniz.



Güncelle

Kodları girdikten sonra açılan sayfada "Şifre" ve "Şifre Tekrar" yazan bölümlere yeni şifrenizi giriniz ve "Güncelle" butonuna basınız.



**GENERAL Life**  
**Dünyasına Adım Atın**

 GİRİŞ YAP

 ÜYE OL

 DAVETLİ KULLANICI

Şifreniz başarıyla yenilendi. Lütfen yeni şifreniz ile giriş yapınız.

Build v1.1.1.3

“Şifreniz başarıyla yenilendi.”  
bildirisiyle birlikte artık yeni  
şifrenizi kullanabilirsiniz.